



PROTECO®



AKU POSTREKOVAČ 2L, LED DISPLEJ PREMIUM

10.80-PTL-02-AKU-P



CE



ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO. Dôsledné dodržiavanie návodu na obsluhu Vám zaistí bezpečnú prevádzku. Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámili skôr, než zariadenie uvediete prvýkrát do prevádzky.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny pre bezpečnú prevádzku.

ÚČEL POUŽITIA

Ručný tlakový postrekovač PROTECO s objemom 2 litre je určený na aplikáciu kvapalín, ako sú voda, hnojivá, pesticídy alebo čistiace prostriedky, a to predovšetkým na záhrade, v skleníkoch alebo pri bežnom upratovaní. Vďaka ergonomickému madlu, integrovanej pumpe a možnosti jemného rozprašovania je ideálny pre ciele a rovnomerné nanášanie postrekov na rastliny, povrchy alebo menšie plochy.

BEZPEČNOSTNE POKYNY



Pri postreku noste ochranný odev. Používajte ochranné pomôcky, ako je maska, ochranné okuliare, rukavice alebo vrchný odev odolný voči pesticídom. NEPRACUJTE BEZ OCHRANNÉHO ODEVU!



Osobám s duševným ochorením alebo závažným ochorením, osobám pod vplyvom alkoholu, drog či liekov alebo osobám bez prevádzkových znalostí je používanie tohto stroja ZAKÁZANÉ.



Pokiaľ sa postrekovacia tekutina rozleje, okamžite ju zotrite. Nedovoľte, aby sa svorky batérie, akékoľvek elektrické súčasti alebo spoje vodičov dostali do kontaktu s kvapalinou, aby sa zabránilo korózii.

OPATRENIA BEZPEČNOSTI

1. Počas zapínania, prevádzky alebo vypínania, nikdy nesmerujte postrekovaciu trysku smerom k osobám alebo zvieratám.
2. Nenechávajte nepoužívaný prístroj v dosahu ostatných ľudí. Pokiaľ s prístrojom nepracujete, vždy ho vypnite.
3. Nemodifikujte ani nerozoberajte prístroj sami.
4. Pesticídy musia byť rozstrekované po vetre. Nepracujte dlhú dobu vo vysokých teplotách.
5. Tento výrobok obsahuje lítiovú batériu. Nikdy ho nevhadzujte do ohňa ani ho nevyhadzujte neopatrne. Prehriatie, náraz alebo vniknutie vody do batérie môže spôsobiť požiar, samovznietenie alebo výbuch. Nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.
6. Skladovacia teplota by nemala klesnúť pod 0 °C ani prekročiť 45 °C. Príliš nízke alebo vysoké teploty skracujú životnosť výrobku a môžu poškodiť vnútornú batériu.
7. Pred prvým postrekom pesticídy, naplňte nádrž malým množstvom čistej vody a vykonajte skúšobný postrek. Skontrolujte všetky spoje a dno nádrže, či neprepúšťa, a sledujte, či je rozprašovanie v poriadku. Zmes s pesticídom pripravujte iba vtedy, ak je všetko v poriadku. Použitá voda musí byť čistá a bez nečistôt. V zime prijmite opatrenia proti zamrznutiu, aby nedošlo k skráteniu životnosti zariadenia.
8. Po dokončení práce si musí obsluha dôkladne umyť všetky časti tela a vyčistiť všetky použité oblečenie a vybavenie.

ZÁKLADNÉ POKYNY NA OBSLUHU


1. Pred každým použitím (vrátane použitia nového prístroja) nabíjajte zariadenie 8 až 12 hodín.
2. Snažte sa čo najviac zabrániť chodu zariadenia bez vody, aby ste predišli poškodeniu membrány.
3. Nepoužívajte zariadenie, ak je vybité. Pokiaľ je rozprašovanie slabé a displej ukazuje pod 10%, je nutné batériu okamžite dobiť.
4. Pred použitím, vykonajte skúšobný postrek čistou vodou. Skontrolujte tesnosť spodnej časti nádoby a či je rozprašovanie v poriadku. Zmes s pesticídmi pripravujte iba v prípade, že je všetko v poriadku.
5. Pri miešaní postrekovej zmesi najskôr odfiltrujte nečistoty - inak môže dôjsť k narušeniu správnej funkcie zariadenia.
6. Nepoužívajte prášky, ktoré nie sú rozpustné vo vode. Nerozpustné látky sa usadzujú, zanášajú filter a potrubie a znižujú životnosť čerpadla. Zakázané: chemikálie a špeciálne kvapaliny, ktoré nie sú určené pre tento typ zariadenia.
7. Stlačte vypínač pre spustenie postreku.
8. Po dokončení postreku znovu stlačte vypínač - postrek sa zastaví.
9. Očistite povrch zariadenia a nechajte ho voľne vyschnúť. Nevystavujte zariadenie priamemu slnku počas sušenia.
10. Zariadenie a nabíjačku ukladajte na suchom, dobre vetranom mieste, chránenom pred ohňom, priamym slnkom a mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typové označenie		10.80-PTL-02-AKU-P
Objem nádoby		2 l
Rozmery		26,8 x 13,2 x 28,3 cm
Hmotnosť (bez náplne)		460 g
Čerpadlo	Špecifikácia	Mikro čerpadlo
	Pracovný tlak	1,6 - 2,0 bar
	Pracovný prúd	0,8 - 1,1 A
Prietok trysky		0,3 - 0,5 l/min
Maximálny horizontálny dosah		≥ 3 m
Batéria	Typ	3,7 V 2000 mAh Li-Ion batéria
	Doba prevádzky	Pri plnom nabití 2 hodiny

PREVÁDZKA


Inšpekcia - po vybalení skontrolujte či je prístroj kompletný.

1


Odskrutkujte viečko nádrže otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

2


Pri plnení pripravenou kvapalinou, neprekračujte maximálnu rysku hladiny.

3

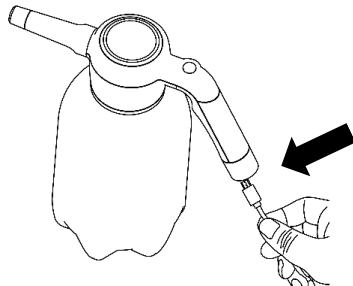
Nasadte veko nádoby na telo zariadenia a utiahnite ho otáčaním v smere hod. ručičiek.

4

Stlačte spínač a začnite pracovať.

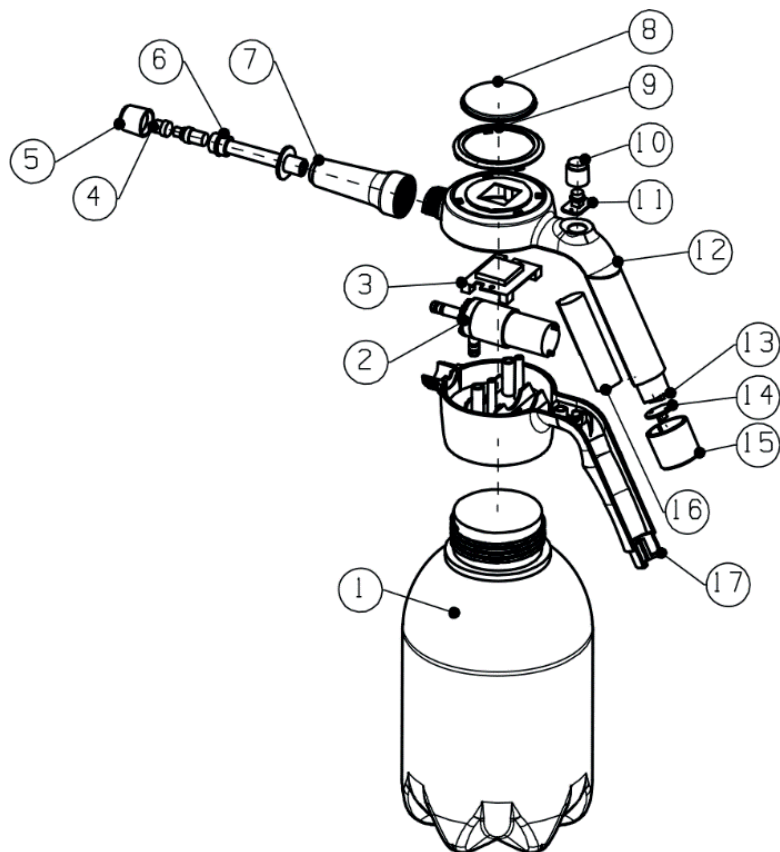
5

Otáčajte v smere hod. ručičiek pre utiahnutie - režim hmly (rozptyl), otáčajte proti smeru - režim prúdu (lúč).

6

Pokiaľ displej ukazuje pod 10%, znázorňuje vybitú batériu. Prístroj pripojte na nabíjačku a dobite.

ROZKRES VÝROBKU



1.	Nádoba	7.	Postrekovacia hlava	13.	Kryt rukoväte
2.	4 V elektrické čerpadlo	8.	Displej	14.	Nabíjací kábel
3.	Doska plošných spojov	9.	Dekoračný prstenec	15.	Nabíjacia základňa
4.	Koncovka trysky	10.	Tlačidlo	16.	Batérie
5.	Kryt trysky	11.	Vypínač	17.	Telo
6.	Konektor	12.	Horný kryt		

POKYNY NA NABÍJANIE LITHIOVEJ BATÉRIE

1. Litiová batéria, ktorá je súčasťou prístroja, môže byť nabitá pomocou mobilného adaptéra.
2. Pripojte USB kábel, ktorý je súčasťou balenia k adaptéru a zapojte ho do zásuvky.
3. Pripojte kábel k prístroju.
4. Stav nabitia je viditeľný na LCD displeji. Blikajúca ikonka nabíjania zobrazuje, že sa prístroj nabíja. Keď ikonka prestane blikať a displej zobrazuje 100%, batéria je plne nabitá.
5. Pokiaľ prístroj nepoužívate, nabite ho aspoň raz za 3 mesiace, pre zaistenie dobrej kondície batérie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Utrite vonkajší povrch zariadenia vlhkou handričkou.
2. Neponárajte celé zariadenie do vody a neoplachujte ho prúdom vody.
3. Po každom použití vyčistite nádrž čistou vodou a postrekujte čistou vodou po dobu troch minút.
4. Najlepšie je skladovať postrekovač v interiéri, mimo priameho slnka, aby sa predĺžila životnosť.
5. Pri dlhodobom skladovaní najskôr batériu úplne nabite, potom ju každé tri mesiace znovu dobite, aby sa zachovala jej životnosť.

ZÁRUKA

Poškodenie výrobku alebo straty spôsobené jeho nesprávnym použitím nie sú kryté zárukou ani kompenzáciou výrobcu.

1. Pokiaľ nie sú použité špeciálne pracovné kvapaliny a je dodržané správne použitie podľa návodu, môže byť vykonaná oprava dielov.
2. V záručnej dobe dôjde k poškodeniu alebo poruche výrobou chybou, výrobca vykoná opravu alebo výmenu.
3. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:
 - Poškodenie a poruchy spôsobené nesprávnym použitím, opravou alebo údržbou.
 - Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva, nesprávnou montážou, nesprávnym používaním, úpravami výrobkov alebo iným mechanickým poškodením.
 - Výrobky bez platného dokladu o kúpe alebo pokiaľ kupujúci nedokáže preukázať, že je výrobok stále v záručnej dobe.
 - Po vzniku poruchy nie je zachovaný pôvodný stav poškodenia alebo užívateľ zasiahne do opravy bez súhlasu predajcu / servisu, čím znemožní technické posúdenie závady. (Nevzťahujte sa na prípady, kedy došlo k prekročeniu lehoty reakcie servisu).
 - Poškodenie spôsobené vyššou mocou (neodvratnými udalosťami).

ZÁRUČNÝ LIST**RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE****DÁTUM PREDAJA** [][][][][][]**ZÁZNAMY O VYKONANÝCH OPRAVÁCH:**

VYHLÁŠENIE O ZHODE**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 10.80-PTL-02-AKU-P- postřikovač AKU 2l s LED displejem Premium
10.80-PT-05-AKU-P- postřikovač AKU 5l Premium
10.80-PT-08-AKU-P - postřikovač AKU 8l Premium
10.80-PT-12-AKU-P - postřikovač AKU 12l Premium
10.80-PTK-16-AKU-P - postřikovač AKU na kolečkách 16l Premium

Typ: CF-Z201-2, CF-GX-5, CF-GX-8, CF-BI-12, CF-BI-16T

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS2)

Směrnice č. 2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

EN 60204-1:2018

EN IEC 61000-6-1:2019

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 61000-6-3:2021

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou):

TÜV Thüringen, Co.Ltd.,RoomC6, Jiangsu Building, No 526, Shanghai 200122, P.R.China.

Na základě certifikátů a reportů: 8621.SH.1811.0026, OViSCE2205-036E, 036L, 036M, CE-815-02-100622, 8621SHJ1.2308.0007.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 25

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:


Libor Knap

Podbrzezí 63


518 03

V Podbrzezí dne 20.03.2025


Libor Knap
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov



 **PROTECO®**



Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04
www.proteco-naradie.sk



SPOLAHLIVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ

