

Záves na slepý uhol




- Záves na **slepý uhol**
- **MODUL BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivovavím)
- Montáž ramienka nasunutím
- Kombinovateľný len s montážnou podložkou **199.8130**
- Uhol otvorenia 95°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Integrovaná poistka proti vysadeniu



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQE4MM

Používanie

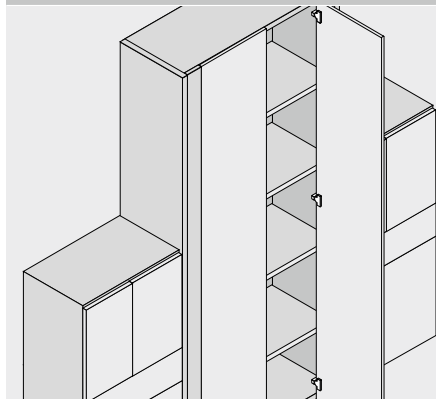

Informácie o objednávaní

Vložené



Miska

Skrutky

Záves

Pero

Farba

Č. výrobku

MODUL
BLUMOTION

●

NI

99B9550



Križová montážna podložka –
záves na slepý uhol – 14/32

Zvýšenie (mm)

Výška
(mm)

Farba

Č. výrobku

3

12.2

NI

199.8130

Príslušenstvo



Krytka ramienka závesu

Potlač | razba

Nápis

Farba

Č. výrobku

Bez potlače

–

NI

90M2503

S razbou

Blum

NI

90M2503.BP

Príslušenstvo – všeobecne



TIP-ON pre dvierka



Krytka misky závesu



Skrutka do drevotrieskovej
dosky

Vyhotovenie

Pružina
TIP-ON

Pero

Č. výrobku

Dlhá verzia

■

●

956A1006

■

●

956A1006F

Záves

Farba

Č. výrobku

MODUL

NI

70T3504

BLUMOTION

Dĺžka (mm)

Priemer (mm)

Č. výrobku

15.0

Ø 3.5

609.1500

17.0

Ø 3.5

609.1700

Pružina TIP-ON

- Štandardná pružina
- Silná pružina

Pero

- S perom

Farba

- NI Poniklované

Záves na slepý uhol

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQE4MM

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 3 mm)

Odskok dvierok pri plnom uholi otvorenia


Vložené



Poloha upevnenia skrutkami od hrany zvislého výsuvu: 14 mm

Křížová montážna podložka – záves na slepý uhol – 14/32

F Medzera

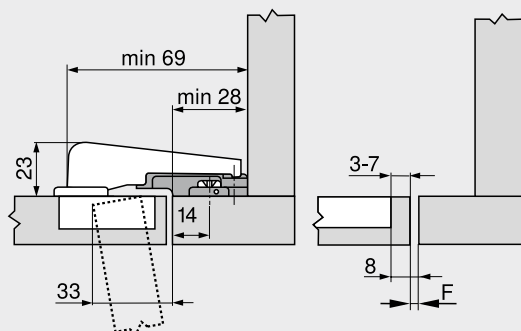


Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Odporúčame vyskúšať

Nastavenie


Max. ±2.0 mm
Pozri montážne
podložky

±2.0 mm




±0.8 mm

Montáž naskrutkovaním



Rozmery misky



Upozornenie na strany

Prehľad	163
Montážne podložky	170
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	173
Príslušenstvo	174
TIP-ON pre dvierka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL

www.blum.com/a240