

Úplný výsuv TANDEM s TIP-ON – 560F




- Vedenie pre drevené zásuvky s hrúbkou bokov 17–19 mm
- Skrytý úplný výsuv **TANDEM** s mäkkým koncovým otváracím dorazom a integrovanou mechanickou podporou otvorenia **TIP-ON**
- Valčeky z plastu s minimálnym opotrebením zabezpečujú ľahučký chod
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Integrované nastavenie sklonu čela bez použitia náradia
- Vyrovnávanie tolerancií do strán a v hĺbke
- Odporúčanie: prídavná synchronizácia **TIP-ON** na bezpečnú aktiváciu aj pri širokých čelách



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQEF6P

Priestorové požiadavky




NL Menovitá dĺžka


Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	TIP-ON	
Menovitá dĺžka	Dynamická nosnosť (kg)		
NL (mm)	30		
250	 560F2500T		
270	 560F2700T		
300	 560F3000T		
350	 560F3500T		
400	 560F4000T		
450	 560F4500T		
500	 560F5000T		
550	 560F5500T		
600	 560F6000T		
3	Spojka		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/zinok	T51.1700.04
1 Objednávať ľavé/pravé			
Príslušenstvo			
4	Kovanie na nastavenie čela		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	2 x 295.1000
6f	Synchronizačný hriadeľ TIP-ON ¹		
	Vyhotovenie	Farba	Č. výrobku
	Profil	Sivá	T57.1140S
Prírez	6f	Svetlá šírka korpusu LW – 39 mm	
1 Na skrátenie Vhodné do svetlej šírky korpusu LW max. 1179 mm Na dosiahnutie lepšej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu			

Zásuvka

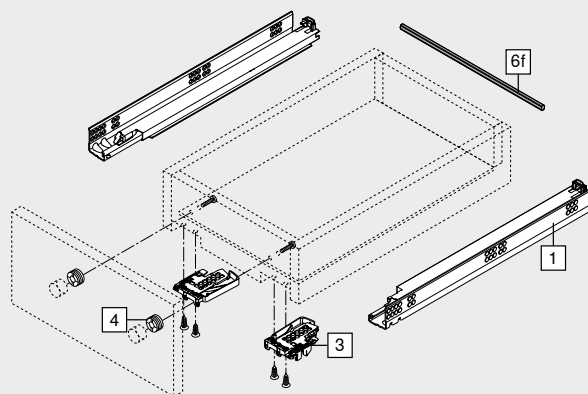

Vnútorná zásuvka

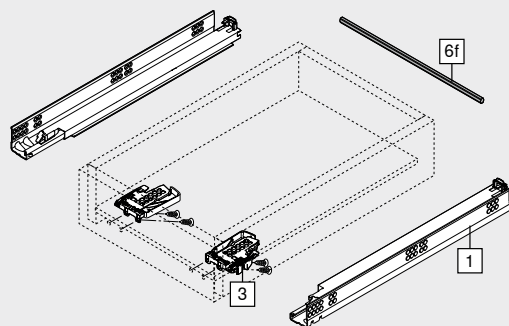

Úplný výsuv TANDEM s TIP-ON – 560F




Webový kód – zadať do Konfigurat
ora výrobkov alebo kliknúť


DQEF6P

Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

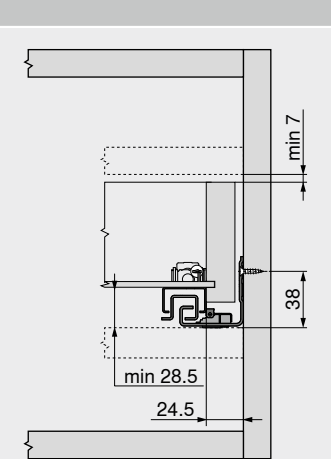


Zásuvka | vnútorná zásuvka

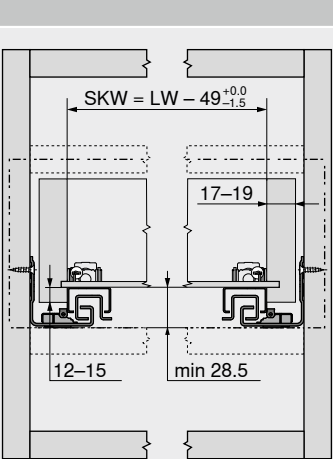


SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu

Zásuvka

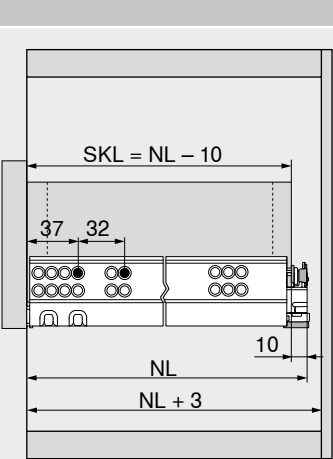


SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka

Vnútorná zásuvka

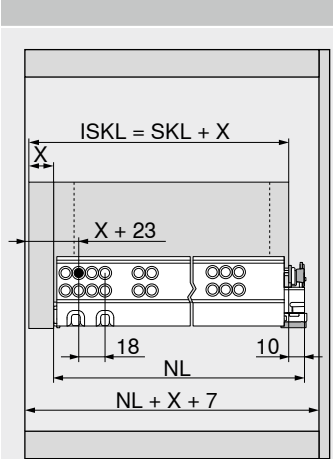


ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela

Spracovanie zásuviek




Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02



Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

Spúšťacia oblasť

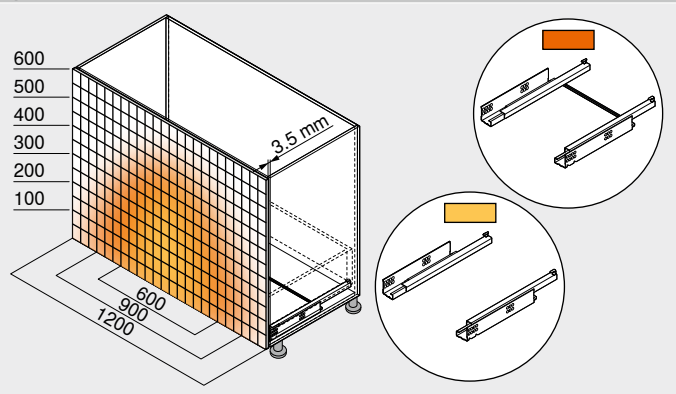

Príklad pre 560F – 30 kg, menovitá dĺžka NL 500 mm, 4-stranná zásuvka, so synchronizáciou

Upozornenie na strany

Prehľad	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Príslušenstvo	452
Upevnenie vedení	530
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a420

