


Súprava bočnej stabilizácie na úplný výsuv



- Na skrátenie
- Vhodné do šírky korpusu KB max. 1400 mm
- Vhodné pre:
Úplný výsuv **TANDEM BLUMOTION** – 560H | 561H
- Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami
- Nekompatibilné s **TIP-ON**
- Farba: RAL 7037 prachová sivá
- Materiál: plast

Informácie o objednávaní


Menovitá dĺžka NL (mm)	Č. výrobku
Do 410	ZST.410TV
Do 600	ZST.600TV
Do 750	ZST.750TV

Prírez

1	Svetlá šírka korpusu LW – 254 mm
2	Menovitá dĺžka NL + 12 mm


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

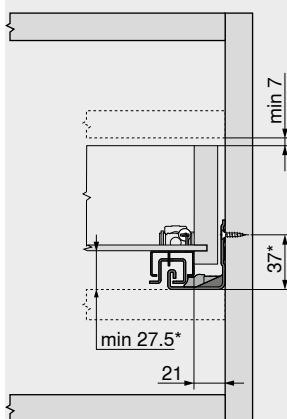


* +3 mm s bočnou stabilizáciou

Zásuvka

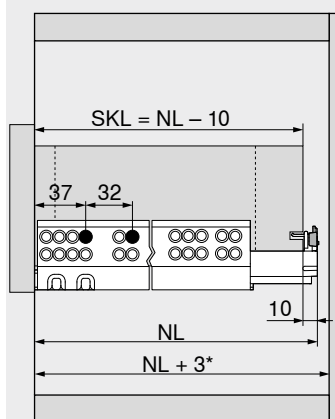


SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

Priestorové požiadavky v korpuse

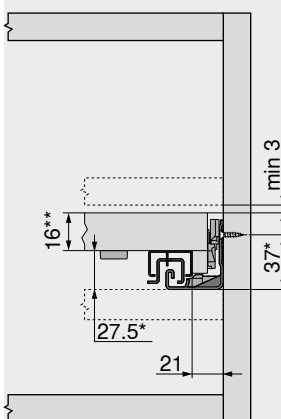


Aretácia policového výsuvu
* +3 mm s bočnou stabilizáciou
** Min. 25 mm pri inštalácii do niky

Policový výsuv

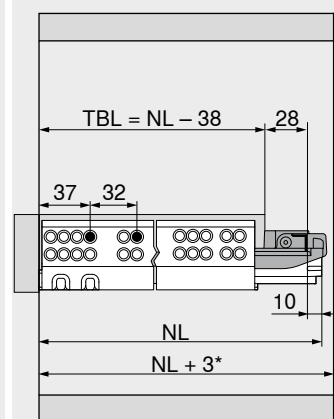

Aretácia policového výsuvu
TBL Menovitá dĺžka police
NL Menovitá dĺžka
* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

Súprava bočnej stabilizácie na čiastočný výsuv



- Na skrátenie
- Vhodné do šírky korpusu KB max. 1400 mm
- Vhodné pre:
Čiastočný výsuv **TANDEM – BLUMOTION** – 550H | 551H
- Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami
- Nekompatibilné s **TIP-ON**
- Farba: RAL 7037 prachová sivá
- Materiál: plast

Informácie o objednávaní


Menovitá dĺžka NL (mm)	Č. výrobku
Do 410	ZST.410TT
Do 650	ZST.650TT

Prírez

1	Svetlá šírka korpusu LW – 222 mm
2	Menovitá dĺžka NL + 12 mm


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

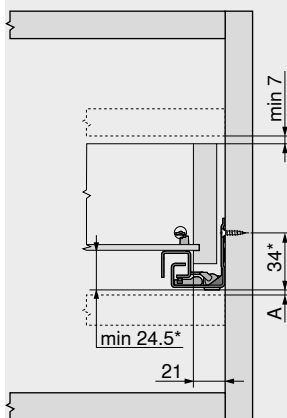

A 3 mm odstup na výmenu za úplný výsuv
* +3 mm s bočnou stabilizáciou

Zásuvka

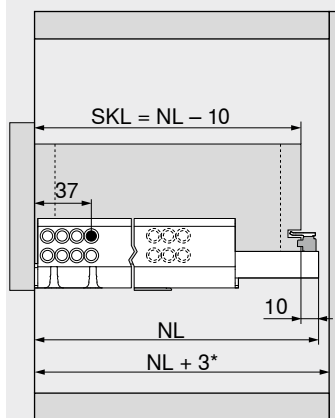

SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou