


Bočná stabilizácia – zabudovaná nahor

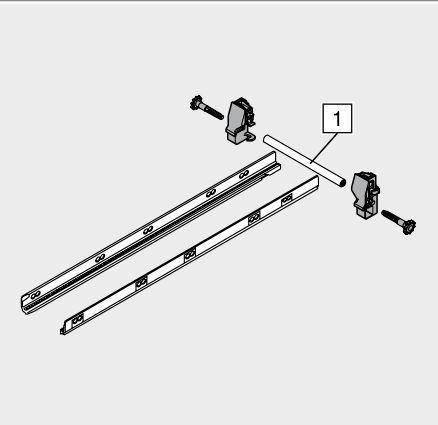


- Prídavná stabilizácia čelných výsuvov nadmernej šírky
- Odporúčanie: šírky korpusu KB 900–1200 mm
- Hliníkový hriadeľ vhodný do KB do 1200 mm, na skrátenie
- Vhodná na použitie so **SERVO-DRIVE**

Informácie o objednávaní	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Č. výrobku
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA
Prírez	
1 Svetlá šírka korpusu LW – 86 mm	


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

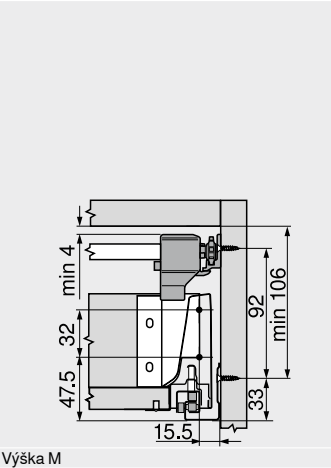


Výška M

Priestorové požiadavky v korpuse

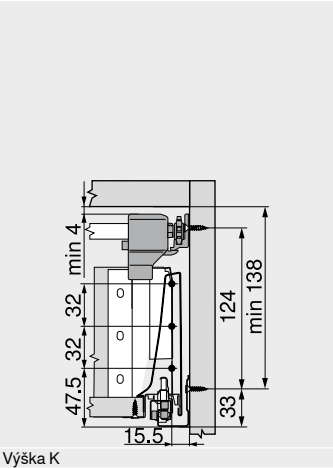


Výška K

Priestorové požiadavky v korpuse

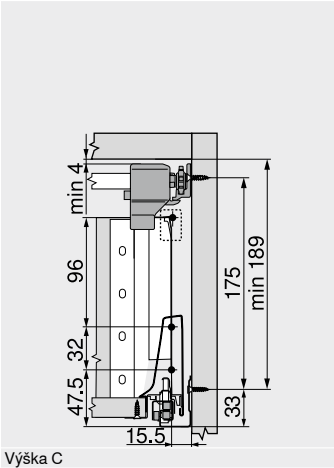

Výška C


Priestorové požiadavky v korpuse

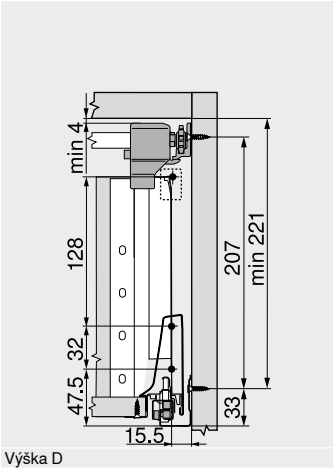

Výška D

Poloha upevnenia skrutkami – bočná stabilizácia

Menovitá dĺžka NL (mm)

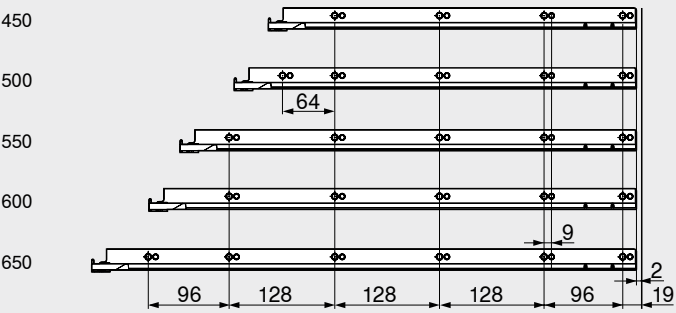

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = menovitá dĺžka NL + 3 mm

Upozornenie na strany

Prehľad	291
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a350

