
Zásuvka – M

Webový kód – zadať do Konfigurátora výrobkov alebo kliknúť: DQJ19A



- Charakteristická forma boku
- Bok vo vnútri plochý s lícujúcou krytkou
- Synchrónny ľahučký chod
- S integrovaným tlmením **BLUMOTION** pre jemné a tiché dovretie kombinovateľným so systémom **SERVO-DRIVE** poskytujúcim elektrickú podporu otvárania alebo systémom **TIP-ON BLUMOTION** poskytujúcim mechanickú podporu otvárania
- Čelo zaveste do počiatočnej pozície a pohodlne ho zacvaknite, už aj na osadený výsuv
- Montáž čela bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch

Priestorové požiadavky

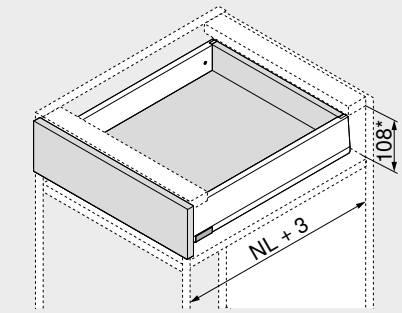

NL	Menovitá dĺžka
*	Vrátane 2 mm nastavenie sklonu

Informácie o objednávaní

1 Korpusové lišty ľavé/pravé



Vyhotovenie	BLUMOTION	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Súprava bokov



Výška boku (mm)	91
Menovitá dĺžka NL (mm)	Farba SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Pozostáva z:

2a	1 x	Boky pravé/ľavé
2b	2 x	Krytka s vyhĺbeným logom Blum, od 1000 ks s individuálnou potlačou
2c	2 x	Krytka

3 Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý



Farba	Materiál	Č. výrobku
SW-M | IG-M | OG-M	Oceľ	ZB4M000S


4 Upevnenie čela



Druh upevnenia		Č. výrobku
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Skrutky[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Skrutky nie sú súčasťou dodávky
[2] **EXPANDO T** je vhodný na tenké čelá – pozri: upozornenie na strany

Farba		Farba	
SW-M	Hodvábna biela matná	OG-M	Orion sivá matná
IG-M	Indium sivá matná		

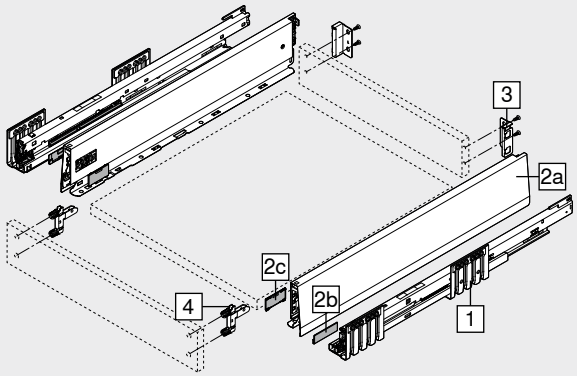

Príslušenstvo

– Skrutka do drevotrieskovej dosky[1]



Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Na upevnenie čela
Na spojenie korpusovej lišty a korpusu odporúčame použiť skrutku do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 15 mm

– Upevňovacia skrutka – skrutka s tanierovou hlavou[1]



Priemer (mm)	Dĺžka X (mm)	Č. výrobku
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Na dosiahnutie optimálnych výsledkov spracovania odporúčame použiť do chrbtov a bokov skrutky s tanierovou hlavou
Na spojenie držiaka dreveného chrbta s dreveným chrbtom a boku s dnom zásuvky
Maximálna výška hlavy skrutky: 2 mm

– Systémové skrutky[1]



Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Na spojenie korpusovej lišty s korpusom

Zásuvka – M

Webový kód – zadať do Konfigurátora výrobkov alebo kliknúť: DQJ19A


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse




*	+1 mm pri montáži korpusových líšt pred zmontovaním korpusu
**	Vrátane 2 mm nastavenie sklonu

Montážne rozmery – čelo – montáž naskrutkovaním




FA	Presah čela
*	+1 mm pri montáži korpusových líšt pred zmontovaním korpusu

Vŕtacie rozmery – čelo – montáž INSERTA | EXPANDO T




*	+1 mm pri montáži korpusových líšt pred zmontovaním korpusu
**	Min. 6 mm pre **EXPANDO T**

Montážne rozmery – chrbát




Prírez – 16 mm drevotrieskové dosky




Drevený chrbát	
83 mm	
Dno	
Drevený chrbát	
NL – 26 mm	
Oceľový chrbát	
NL – 22 mm	

LW	Svetlá šírka korpusu
NL	Menovitá dĺžka



LW	Svetlá šírka korpusu
KB	Šírka korpusu

Vŕtacie rozmery – dno



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256
Pri použití skrutky s tanierovou hlavou je možné predvŕtanie	
NL	Menovitá dĺžka

Upozornenie na strany

Prehľad	251	**TIP-ON BLUMOTION** pre **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Montáž, demontáž a nastavenie**	
Systém upevnenia na tenké čelá – **EXPANDO T**	596				
Odporúčania pre spracovanie a vylúčenie zodpovednosti – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pre **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pre **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Príslušenstvo	285		
		Upevnenie korpusových líšt	289		
		Služby spoločnosti Blum	602		
		Ďalšie technické informácie	708		