

## MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H




Webový kód – zadať do  
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQD0IM



- Skrytý úplný výsuv
- S integrovaným prepínateľným tlmením
- BLUMOTION S** pre jemné a tiché dovretie kombinovateľným so systémom **SERVO-DRIVE** poskytujúcim elektrickú podporu otvárania alebo systémom **TIP-ON BLUMOTION** poskytujúcim mechanickú podporu otvárania
- Synchronný ľahučký chod
- Bočné, výškové nastavenie a nastavenie sklonu bez použitia náradia
- Integrovaná možnosť hĺbkového nastavenia bez použitia náradia
- Vyrovnanie tolerancií do strán a v hĺbke
- Kompatibilita s bočnou stabilizáciou na **MOVENTO**
- Synchronizácia od svetlej šírky korpusu LW 265 mm

## Priestorové požiadavky



NL Menovitá dĺžka

## Informácie o objednávaní

| 1                                                                                 | Vodiace lišty ľavé/pravé |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
|  | Vyhotovenie              | BLUMOTION S |           |
| Menovitá dĺžka<br>NL (mm)                                                         | Dynamická nosnosť (kg)   |             |           |
|                                                                                   | 40                       | 60          | 70        |
| 270                                                                               | 760H2700S                |             |           |
| 300                                                                               | 760H3000S                |             |           |
| 320                                                                               | 760H3200S                |             |           |
| 350                                                                               | 760H3500S                |             |           |
| 380                                                                               | 760H3800S                |             |           |
| 400                                                                               | 760H4000S                |             |           |
| 420                                                                               | 760H4200S                |             |           |
| 450                                                                               | 760H4500S                |             | 766H4500S |
| 480                                                                               | 760H4800S                |             |           |
| 500                                                                               | 760H5000S                |             | 766H5000S |
| 520                                                                               | 760H5200S                |             | 766H5200S |
| 550                                                                               | 760H5500S                |             | 766H5500S |
| 580                                                                               |                          |             | 766H5800S |
| 600                                                                               | 760H6000S                |             | 766H6000S |
| 650                                                                               |                          |             | 766H6500S |
| 700                                                                               |                          | 766H7000S   |           |
| 750                                                                               |                          | 766H7500S   |           |

| 3 | Spojka ľavá/pravá |            |            |
|---|-------------------|------------|------------|
|   | Farba             | Materiál   | Č. výrobku |
|   | Oranžová          | Plast/ocel | T51.7601   |

Objednávať ľavé/pravé

| 6 | Súprava TIP-ON BLUMOTION  |          |                 |                  |            |
|---|---------------------------|----------|-----------------|------------------|------------|
|   | Menovitá dĺžka<br>NL (mm) | Jednotka | Vedenie<br>(kg) | Hmotnosť<br>(kg) | Č. výrobku |
|   | 270–320                   | S0       | 40              | ≤ 10             | T60L7040   |
|   | 270–320                   | S1       | 40              | > 10–20          | T60L7140   |
|   | 350–600                   | L1       | 40              | ≤ 20             | T60L7340   |
|   | 350–600                   | L3       | 40              | 15–40            | T60L7540   |
|   | 450–750                   | L5       | 60   70         | 35–70            | T60L7570   |

## Pozostáva z:

- 6a 1 x Jednotka **TIP-ON BLUMOTION** ľavá/pravá  
 6b 1 x Unášač **TIP-ON BLUMOTION** ľavý/pravý  
 6c 2 x Synchronizačný adaptér **TIP-ON BLUMOTION**

Svetlá šírka korpusu LW ≥ 314 mm

1 Odporúčané rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu

2 Kombinovateľný len s vedením 40 kg

3 Odporúčanie: kombinujte iba s vedením 60 | 70 kg

| 6d | Synchronizačný hriadeľ TIP-ON BLUMOTION |       |            |
|----|-----------------------------------------|-------|------------|
|    | Vyhotovenie                             | Farba | Č. výrobku |
|    | Okrúhly                                 | Sivá  | T60.1125W  |


Vhodné do svetlej šírky korpusu LW max. 1392 mm

## Upozornenie

Na dosiahnutie lepšej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 267 mm

## Zásuvka

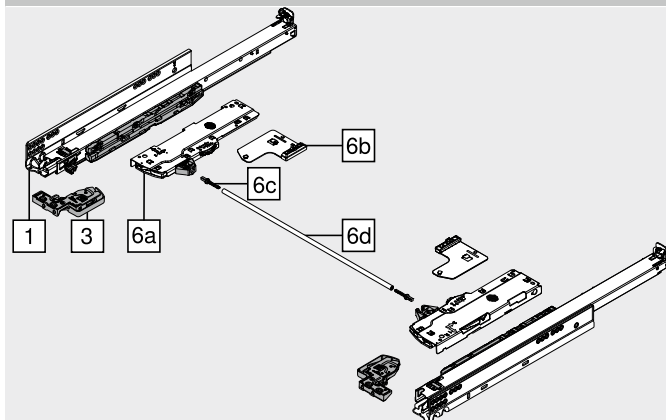

## Svetlá šírka korpusu LW 265–313 mm

| 6e | TIP-ON BLUMOTION-synchronizácia |                     |            |
|----|---------------------------------|---------------------|------------|
|    | Vyhotovenie                     | Farba               | Č. výrobku |
|    | Štvorcový                       | RAL 7035 svetlosivá | T60.300D   |

Na skrátenie

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 241 mm

## Príslušenstvo

## Svetlá šírka korpusu LW ≥ 314 mm

| 6c | Synchronizačný adaptér TIP-ON BLUMOTION |                     |              |
|----|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
|    | Vyhotovenie                             | Farba               | Č. výrobku   |
|    | Symetrické                              | RAL 7035 svetlosivá | 2 x T60.000D |

## Šablóna na nastavenie odstupu čela pre TIP-ON BLUMOTION

|  | Medzera medzi dverami FS (mm) | Farba    | Č. výrobku |
|--|-------------------------------|----------|------------|
|  | 2.5                           | Oranžová | 65.5631    |

## Upozornenie

Odporúčame použiť šablónu odstupu čela

MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H




Webový kód – zadať do  
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQD0IM


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

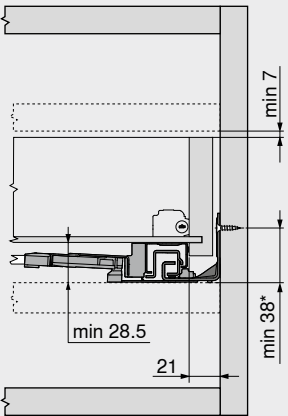


\* + 1 mm pri montáži vedenia pred  
zostavením korpusu

Zásuvka | vnútorná zásuvka

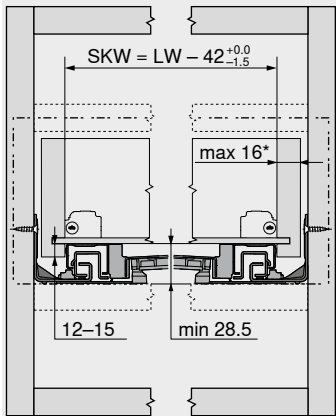


SKW Svetlá šírka zásuvky  
LW Svetlá šírka korpusu  
\* Obmedzené nastavenie do strán  
pri 16 mm hrúbke boku zásuvky a  
súčasnom využití tolerancie svetlej  
šírky zásuvky SKW

Zásuvka

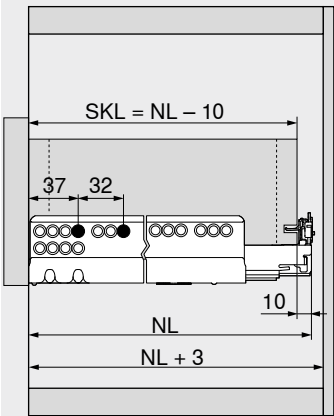


SKL Dĺžka zásuvky  
NL Menovitá dĺžka

Vnútorná zásuvka

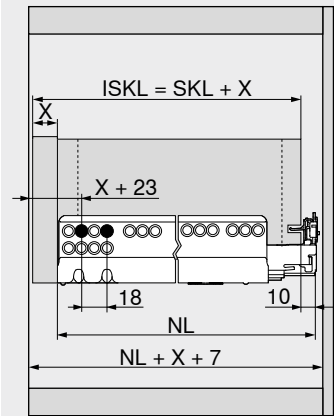


ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky  
SKL Dĺžka zásuvky  
NL Menovitá dĺžka  
X Hrúbka čela


Spracovanie zásuviek



Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02



Spúšťacia oblasť

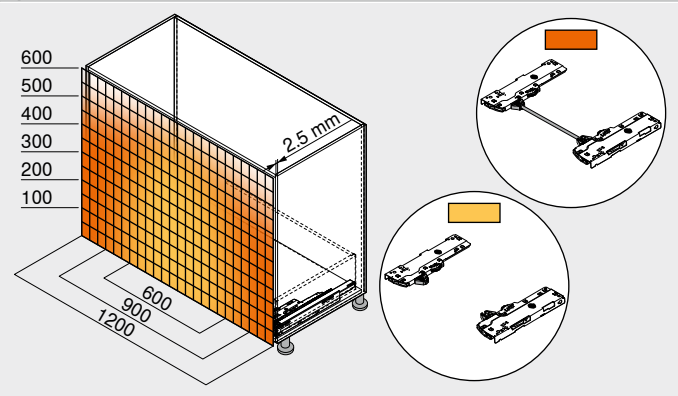

Príklad pre 760H – 40 kg, menovitá dĺžka NL 500 mm, 4-stranná zásuvka, so synchronizáciou a  
bez synchronizácie  
Na dosiahnutie lepšej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu

Upozornenie na strany

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Prehľad                     | 503 |
| MOVENTO                     | 410 |
| TIP-ON pre MOVENTO   TANDEM | 506 |
| CABLOXX                     | 594 |
| Príslušenstvo               | 420 |
| Upevnenie vedení            | 428 |
| Služby spoločnosti Blum     | 602 |
| Ďalšie technické informácie | 708 |

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL  
[www.blum.com/a460](http://www.blum.com/a460)

