

## MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H




- Skrytý úplný výsuv
- S integrovaným prepínateľným tlmením
- **BLUMOTION S** pre jemné a tiché dovretie kombinovateľným so systémom **SERVO-DRIVE** poskytujúcim elektrickú podporu otvárania alebo systémom **TIP-ON BLUMOTION** poskytujúcim mechanickú podporu otvárania
- Synchronný ľahučký chod
- Bočné, výškové nastavenie a nastavenie sklonu bez použitia náradia
- Voliteľné nastavenie hĺbky bez použitia náradia
- Vyrovnávanie tolerancií do strán a v hĺbke



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQCZ3Y

## Priestorové požiadavky

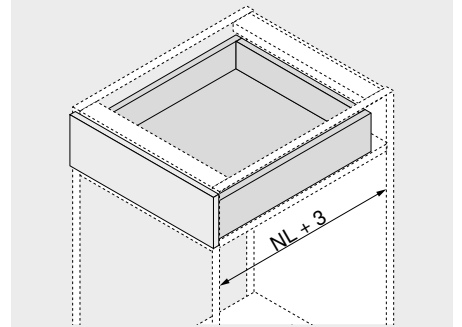

NL Menovitá dĺžka

## Informácie o objednávaní


| 1                         | Vodiace lišty ľavé/pravé |           |             |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
|                           | Vyhotovenie              |           | BLUMOTION S |
| Menovitá dĺžka<br>NL (mm) | Dynamická nosnosť (kg)   |           |             |
|                           | 40                       | 60        | 70          |
| 250 <sup>1</sup>          | 760H2500S                |           |             |
| 270                       | 760H2700S                |           |             |
| 300                       | 760H3000S                |           |             |
| 320                       | 760H3200S                |           |             |
| 350                       | 760H3500S                |           |             |
| 380                       | 760H3800S                |           |             |
| 400                       | 760H4000S                |           |             |
| 420                       | 760H4200S                |           |             |
| 450                       | 760H4500S                |           | 766H4500S   |
| 480                       | 760H4800S                |           |             |
| 500                       | 760H5000S                |           | 766H5000S   |
| 520                       | 760H5200S                |           | 766H5200S   |
| 550                       | 760H5500S                |           | 766H5500S   |
| 580                       |                          |           | 766H5800S   |
| 600                       | 760H6000S                |           | 766H6000S   |
| 650                       |                          |           | 766H6500S   |
| 700                       |                          | 766H7000S |             |
| 750                       |                          | 766H7500S |             |

<sup>1</sup> Nekompatibilné s TIP-ON BLUMOTION

| 3 | Spojka ľavá/pravá |            |            |
|---|-------------------|------------|------------|
|   | Farba             | Materiál   | Č. výrobku |
|   | Oranžová          | Plast/ocel | T51.7601   |

Objednávať ľavé/pravé

## Zásuvka

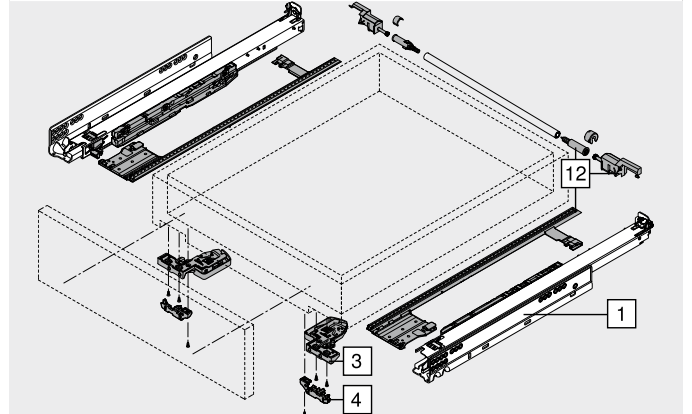

## Príslušenstvo

| 4 | Nastavenie hĺbky ľavé/pravé |          |            |
|---|-----------------------------|----------|------------|
|   | Farba                       | Materiál | Č. výrobku |
|   | RAL 7037 prachová sivá      | Plast    | 298.7600   |

Len na vnútorné zásuvky  
Integrovaný dištančný doraz Blum  
Vhodné na spojku T51.7601

| 12 | Súprava bočnej stabilizácie |                        |            |
|----|-----------------------------|------------------------|------------|
|    | Menovitá dĺžka NL (mm)      | Farba                  | Č. výrobku |
|    | Do 400                      | RAL 7037 prachová sivá | ZS7M400MU  |
|    | Do 600                      |                        | ZS7M600MU  |
|    | Do 750                      |                        | ZS7M750MU  |

Na skrátenie  
Vhodné do šírky korpusu KB max. 1400 mm

## Upozornenie

Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami


## MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H

Webový kód – zadať do  
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQCZ3Y

## Projektovanie


## Priestorové požiadavky v korpuse

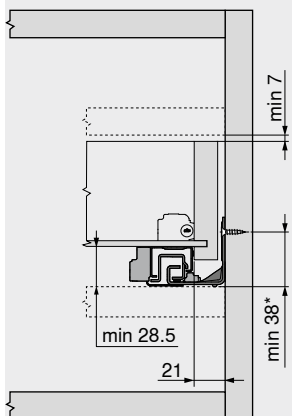\* + 1 mm pri montáži vedenia pred  
zostavením korpusu


## Zásuvka | vnútorná zásuvka

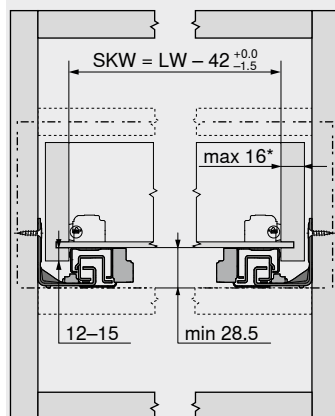SKW Svetlá šírka zásuvky  
LW Svetlá šírka korpusu  
\* Obmedzené nastavenie do strán  
pri 16 mm hrúbke boku zásuvky a  
súčasnom využití tolerancie svetlej  
šírky zásuvky SKW


## Zásuvka

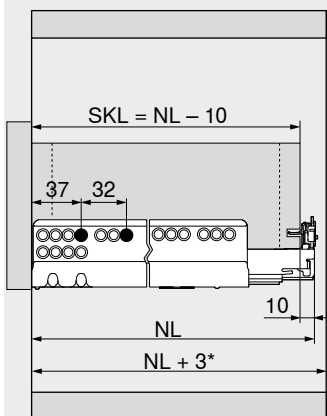SKL Dĺžka zásuvky  
NL Menovitá dĺžka  
\* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou


## Vnútorná zásuvka

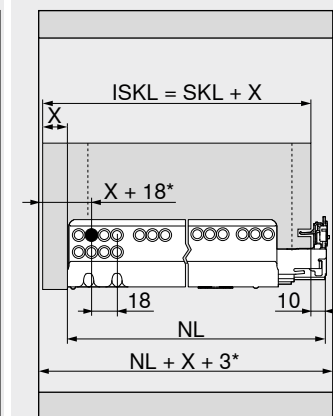ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky  
SKL Dĺžka zásuvky  
NL Menovitá dĺžka  
X Hrúbka čela  
\* Navyše +3 mm s nastavením hĺbky  
\* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

## Spracovanie zásuviek

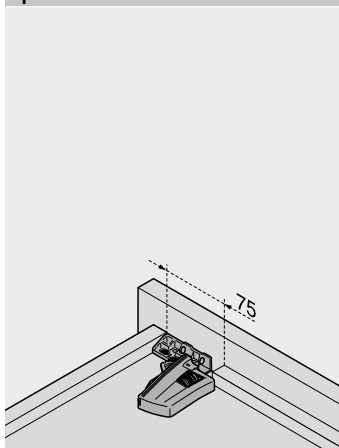

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

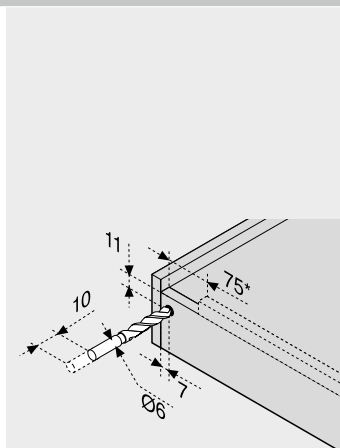

\* 125 mm s TIP-ON BLUMOTION

## Upozornenie na strany

Prehľad

411

Služby spoločnosti Blum  
Ďalšie technické informácie

602

708

Montáž, demontáž a nastavenie

SERVO-DRIVE pre MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO

502

TIP-ON pre MOVENTO | TANDEM

506

CABLOXX

594

Príslušenstvo

420

Upevnenie vedení

428

Short-URL

[www.blum.com/a410](http://www.blum.com/a410)