

MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno – policový výsuv




- Skrytý úplný výsuv
- S integrovaným prepínateľným tlmením
- **BLUMOTION S** pre jemné a tiché dovretie kombinovateľným so systémom **SERVO-DRIVE** poskytujúcim elektrickú podporu otvárania alebo systémom **TIP-ON BLUMOTION** poskytujúcim mechanickú podporu otvárania
- Synchronný ľahučký chod
- Bočné, výškové nastavenie a nastavenie sklonu bez použitia náradia
- Voliteľné nastavenie hĺbky bez použitia náradia
- Vyrovnávanie tolerancií do strán a v hĺbke
- Na montáž na spodné dno alebo medzistenu korpusu
- Určené aj pre zásuvky
- Nedá sa kombinovať s aretáciou policového výsuvu



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQG9A

Priestorové požiadavky



NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty pre montáž na dno ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	BLUMOTION S	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)		
40			
350	760H3500SU		
400	760H4000SU		
450	760H4500SU		
500	760H5000SU		

3	Spojka ľavá/pravá		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/ocel	T51.7601
Objednávať ľavé/pravé			

Príslušenstvo

4	Nasúvací držiak pre policu		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	T51.7000.01

12	Súprava bočnej stabilizácie		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	Farba	Č. výrobku
	Do 400	RAL 7037 prachová sivá	ZS7M400MU
	Do 600		ZS7M600MU
	Do 750		ZS7M750MU


Na skrátenie

Vhodné do šírky korpusu KB max. 1400 mm

Upozornenie

Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami

Montáž na dno

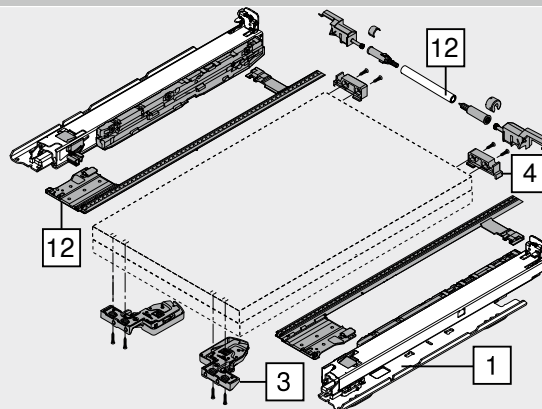

MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno – policový výsuv




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQG9A

Projektovanie


Priestorové požiadavky v korpuse

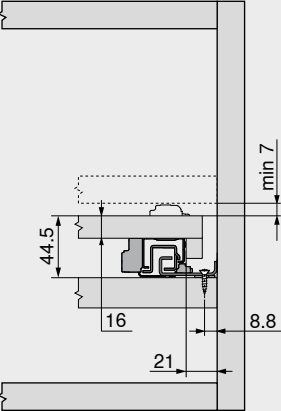


Policový výsuv

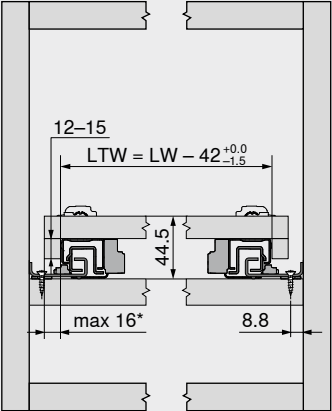

Policový výsuv

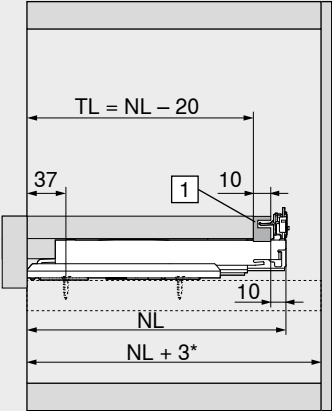

Vnútny policový výsuv

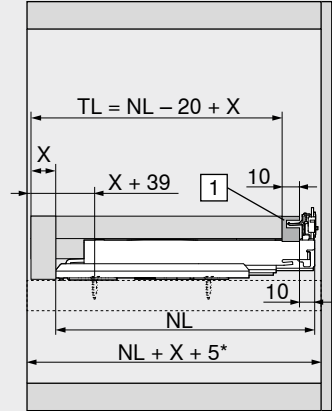


LTW	Svetlá šírka výsuvnej police
LW	Svetlá šírka korpusu
*	Obmedzené nastavenie do strán pri hrúbke bočných stien zásuvky 16 mm a súčasne s využitím celej tolerancie svetlej šírky policového výsuvu LTW


TL	Dĺžka výsuvnej police
NL	Menovitá dĺžka
1	Nasúvací držiak
*	Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

TL	Dĺžka výsuvnej police
NL	Menovitá dĺžka
X	Hrúbka čela
1	Nasúvací držiak
*	Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

Spracovanie výsuvnej police

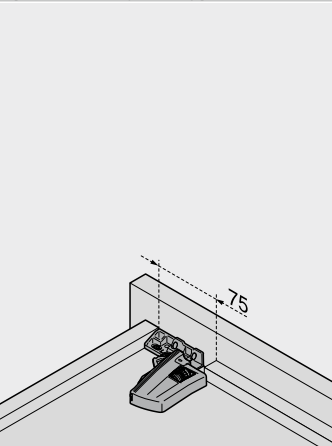

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

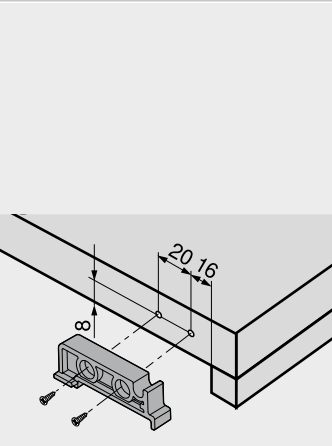

Nasúvací držiak

Upozornenie na strany

Prehľad

411 Montáž, demontáž a nastavenie

SERVO-DRIVE pre MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO

502 Short-URL
www.blum.com/a410

Príslušenstvo

420

Upevnenie vedení

428

Služby spoločnosti Blum

602

Ďalšie technické informácie

708

