

Úplný výsuv TANDEM s BLUMOTION – 560H




- Vedenie pre drevené zásuvky s hrúbkou bokov 11–16 mm
- Skrytý úplný výsuv TANDEM s integrovaným tlmením BLUMOTION na jemné a tiché dovretie
- Vhodná na použitie so SERVO-DRIVE – elektrickou podporou otvorenia
- Valčeky z plastu s minimálnym opotrebením zabezpečujú ľahučký chod
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Integrované nastavenie sklonu čela bez použitia náradia
- Vyrovnanie tolerancií do strán a v hĺbke

Webový kód

DQD1XA

Priestorové požiadavky



NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	BLUMOTION	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)		
30			
250	560H2500B		
270	560H2700B		
300	560H3000B		
320	560H3200B		
350	560H3500B		
380	560H3800B		
400	560H4000B		
420	560H4200B		
450	560H4500B		
480	560H4800B		
500	560H5000B		
520	560H5200B		
550	560H5500B		
600	560H6000B		

3	Spojka ľavá/pravá		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/zinok	T51.1700.04
Objednávať ľavé/pravé			

Príslušenstvo

4	Kovanie na nastavenie čela		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	295.1000

5	POSISTOP		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	RAL 7037 prachová sivá	Plast	298.5500
Hĺbkový doraz			


12	Súprava bočnej stabilizácie na úplný výsuv		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	Farba	Č. výrobku
	Do 410	RAL 7037 prachová sivá	ZST.410TV
	Do 600		ZST.600TV
	Do 750		ZST.750TV

Na skrátenie


Vhodné do šírky korpusu KB max. 1400 mm

Ideálne pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami

Zásuvka

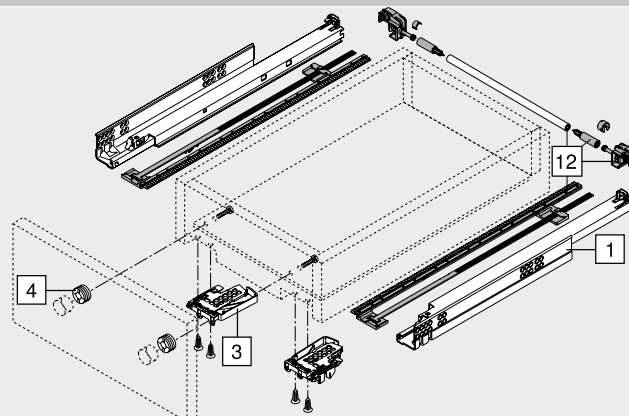

Vnútrotná zásuvka

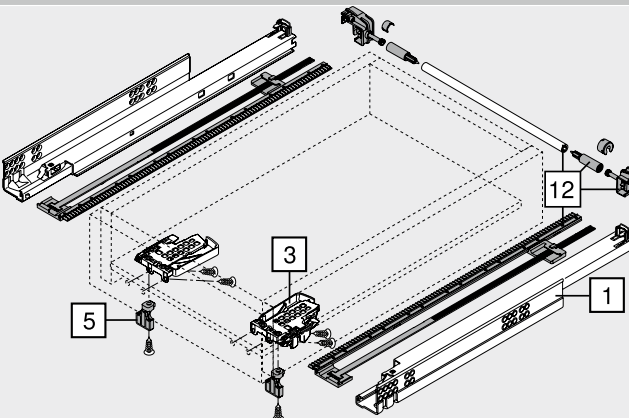


Úplný výsuv TANDEM s BLUMOTION – 560H

Webový kód
DQD1XA


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

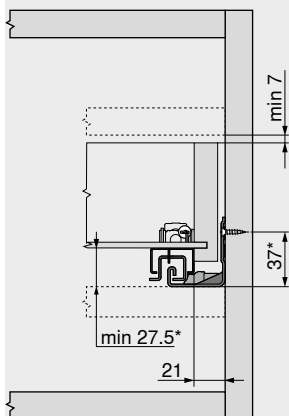


* +3 mm s bočnou stabilizáciou

Zásuvka | vnútorná zásuvka

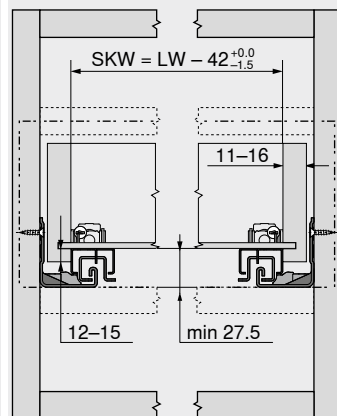


SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu

Zásuvka

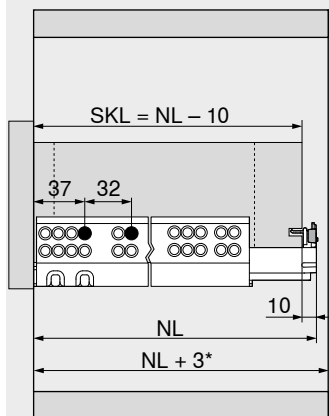

SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

Vnútorná zásuvka

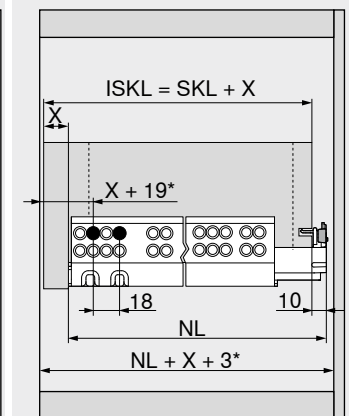

ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela
* Navyše +2 mm s POSISTOP

Poloha upevnenia skrutkami – vedenia

Vedenie 560H – 30 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

250 | 270


300 | 320 | 350 | 380

400 | 420


450 | 480

500 | 520 | 550


600

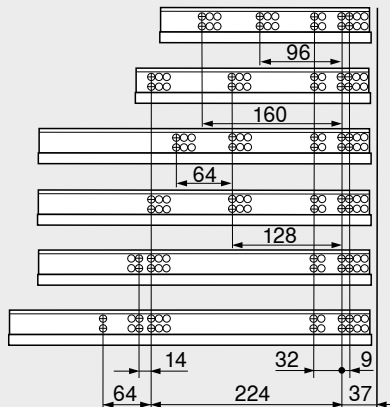

Spracovanie zásuviek



Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

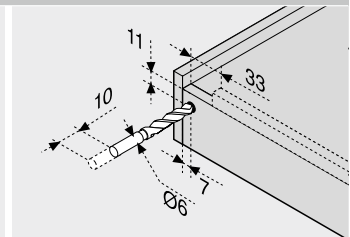

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

Upozornenie na strany

Prehľad – TANDEM	447
Prehľad – SERVO-DRIVE pre MOVENTO TANDEM	493
CABLOXX	582
Príslušenstvo	482
Upevnenie vedení	490
Prehľad – pomôcky na spracovanie	591
Ďalšie technické informácie	698

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a420

