

Čiastočný výsuv TANDEM s TIP-ON – 550H




- Vedenie pre drevené zásuvky s hrúbkou bokov 11–16 mm
- Skrytý čiastočný výsuv **TANDEM** s mäkkým koncovým otváracím dorazom a integrovanou mechanickou podporou otvorenia **TIP-ON**
- Valčeky z plastu s minimálnym opotrebením zabezpečujú ľahučký chod
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Vyrovnávanie tolerancií do strán a v hĺbke
- Odporúčanie: prídavná synchronizácia TIP-ON na bezpečnú aktiváciu aj pri širokých čelách

Webový kód

DQD41C

Priestorové požiadavky

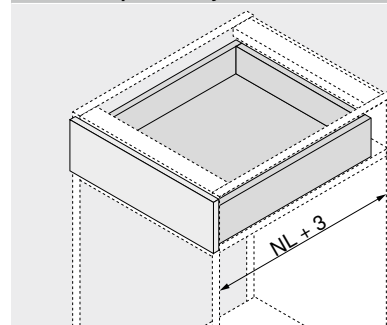

NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	TIP-ON	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)		
30			
270	550H2700T		
300	550H3000T		
350	550H3500T		
400	550H4000T		
450	550H4500T		
500	550H5000T		
550	550H5500T		
600	550H6000T		
650	550H6500T		

3	Spojka ľavá/pravá		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/zinok	T51.1700.04
Objednávať ľavé/pravé			

Príslušenstvo

4	Kovanie na nastavenie čela		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	295.1000

6c	Synchronizačný hriadeľ TIP-ON		
	Šírka korpusu KB (mm)	Vyhotovenie	Č. výrobku
	Do 1200	Profil	T57.1140S


Na skrátenie

Upozornenie


Synchronizačný hriadeľ TIP-ON odporúčame použiť pre každú šírku skrinky

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 31 mm

Zásuvka

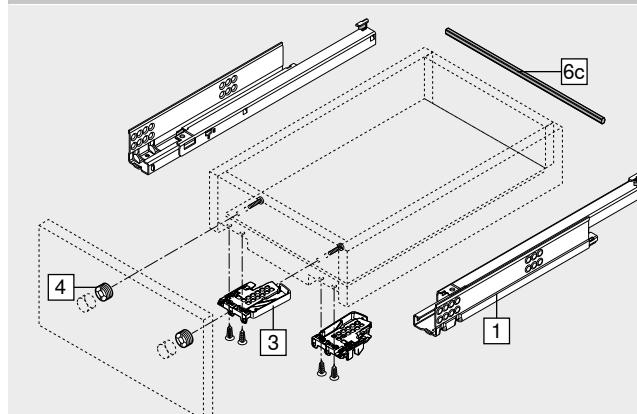

Vnútorná zásuvka

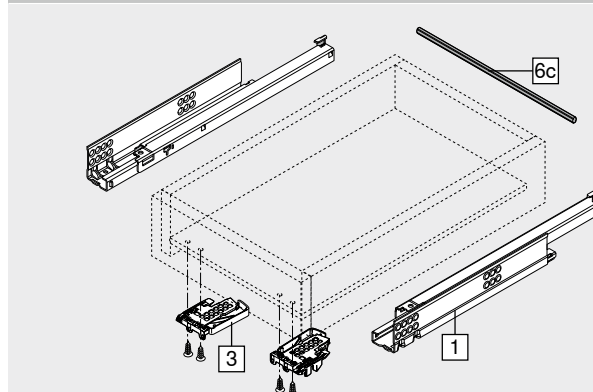


Čiastočný výsuv TANDEM s TIP-ON – 550H

Webový kód
DQD41C


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

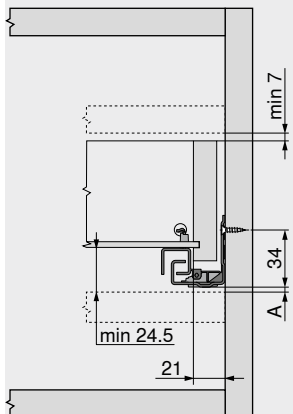


A 3 mm odstup na výmenu za úplný výsuv


Zásuvka | vnútorná zásuvka

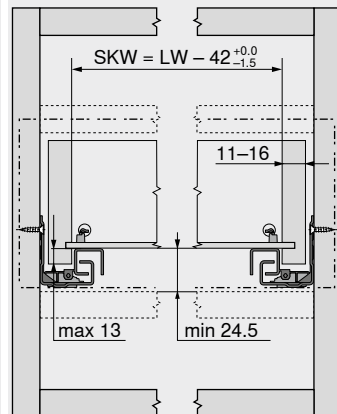SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu

Zásuvka

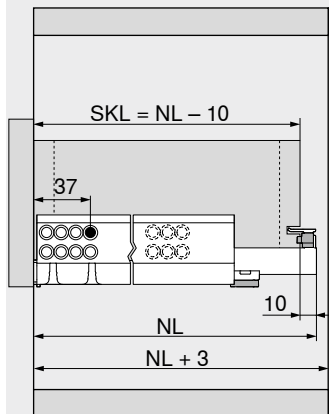SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka


Vnútorná zásuvka

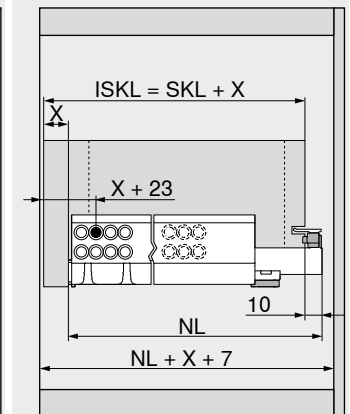ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela


Poloha upevnenia skrutkami – vedenia

Vedenie 550H – 30 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

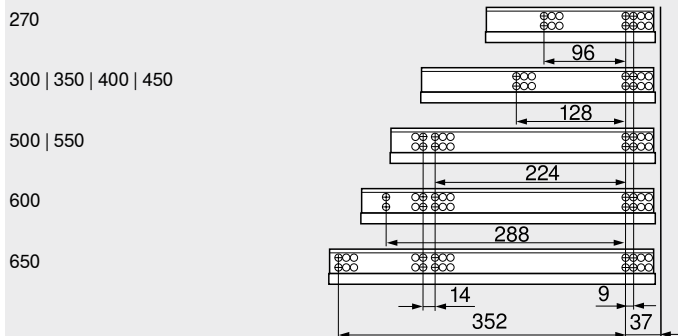


Spracovanie zásuviek

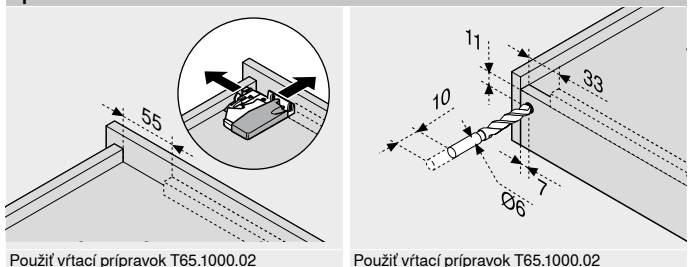

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

Spúšťacia oblasť

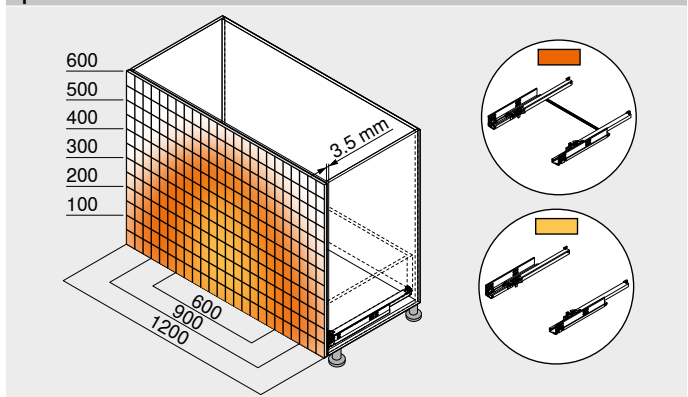

Príklad pre 560H – 30 kg, menovitá dĺžka NL 500 mm, 4-stranná zásuvka, so synchronizáciou

Upozornenie na strany

Prehľad – TANDEM	447	Montáž, demontáž a nastavenie
Príslušenstvo	482	
Upevnenie vedení	490	
CABLOXX	582	Short-URL
Prehľad – pomôcky na spracovanie	591	www.blum.com/a420
Ďalšie technické informácie	698	

