


SERVO-DRIVE flex pre chladničky a mrazničky – výška niky NH < 1700 mm

Webový kód
DQBPDC


- Pre všetky konvenčné vstavané chladničky a mrazničky
- Výška niky NH < 1700 mm
- Nízka výška niky pre pohonnú servo jednotku min. 60 mm
- Adaptívny systém
- Samozavieracia automatika pri nechcenom otvorení
- Ochrana pri opretí
- Aktivačná poistka
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- Nie sú vhodné pre: chladničky a mrazničky bez vlastného korpusu; mrazničky s agregátom v sokli (výška niky NH ≥ 1700 mm); chladiace zásuvky

Vysielač SERVO-DRIVE

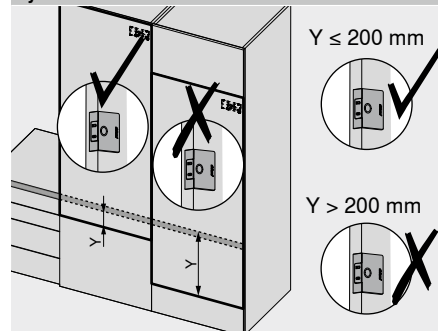

Informácie o objednávaní

17	Súprava SERVO-DRIVE flex	
	Farba	Č. výrobku
	R7035	Z10C500A
Pozostáva z:		
9	1 x Pohonná servo jednotka	
17a	2 x Montážna podložka	
17b	2 x Upevnenie panelu	
17c	1 x Krytka otvoru	
17d	1 x Kontaktná platnička	
1	2 x Dištančný doraz Blum	
12a	1 x Svorka	
11b	2 x Kábová koncovka	
	– 11 x Skrutka do drevotrieskovej dosky	
	– 1 x Montážne šablóny	

16 Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO-DRIVE 12 W

Vhodný len pre jednu pohonnú servo jednotku

	Zástrčka	Jazyko-vý balik	Č. výrobku	Zástrčka	Jazyko-vý balik	Č. výrobku
	E	A	Z10NA30EAF	E	F	Z10NA30EFF
	E	B	Z10NA30EBF	B	A	Z10NA30BAF
	E	C	Z10NA30ECF	K	D	Z10NA30KDF
	E	D	Z10NA30EDF	U	G	Z10NA30UGF
	E	E	Z10NA30EEF			

Zástrčka							
E		B		K		U	

Jazykový balik – návod na montáž a obsluhu

A DE EN FR IT NL	F BG ET LT LV RO RU
B DA EN FI NO SV	G EN ES FR
C EL EN HR SL SR TR	H EN ZH
D EN ES FR IT PT	J JA
E CS HU PL SK	

Označenia jazykov podľa ISO-639

Pozostáva z:

- 16** 1 x Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO-DRIVE 12 W
Vrátane kábla, 1120 mm (ktorý sa nedá predĺžiť)

Ďalšie kombinácie na objednávku


¹ Podrobný zoznam krajín – pozri kapitolu Informácie

Y ≤ 200 mm

24	Vysielač SERVO-DRIVE	
	Farba	Č. výrobku
	SW HGR TGR	23P5020

25	Bezdrôtový prijímač	
	Farba	Č. výrobku
	R7035	Z10C5007

Farba		Farba	
HGR	Svetlosivá	SW	Hodvábna biela
R7035	RAL 7035 svetlosivá	TGR	Ťmavosivá

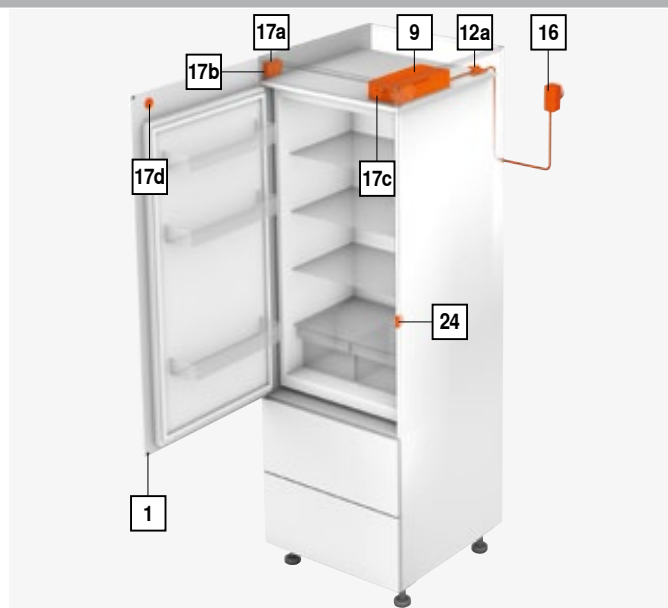


SERVO-DRIVE flex pre chladničky a mrazničky – výška niky NH < 1700 mm


Webový kód
DQBPDC

Projektovanie


Montážna podložka

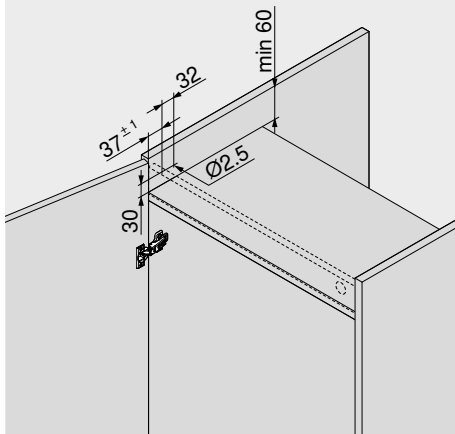

Panel – pohonná servo jednotka


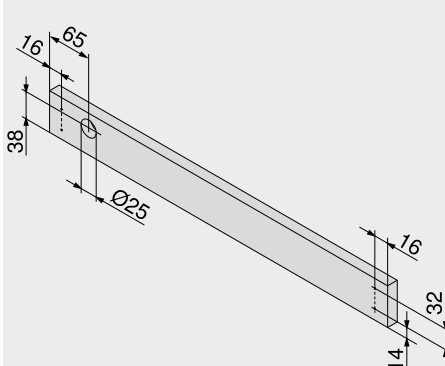


Díšťančný doraz Blum

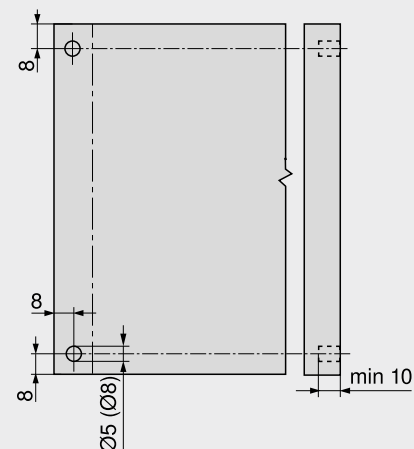


Pre dvere chladničiek a mrazničiek je potrebný díšťančný doraz Blum
Díšťančný doraz Blum zaručuje potrebnú spíniacu dráhu 2 mm

Prístupová medzera

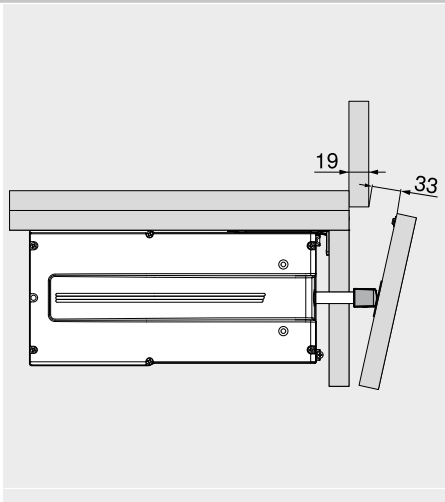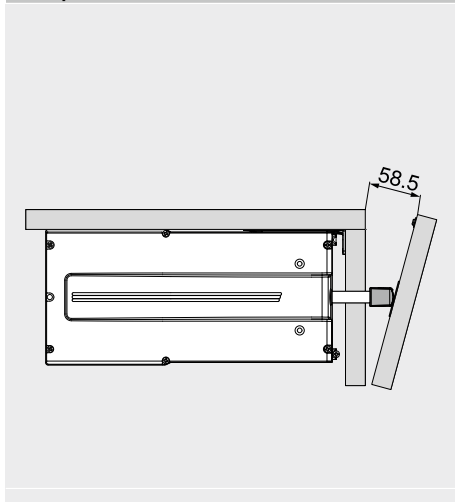


Vysielač SERVO-DRIVE




Montáž v oblasti pracovnej dosky

Priestorové požiadavky a bezpečnostný odstup – držiak transformátora



Montáž na dno



Montáž na stenu

Pozor

Dodržiavajte bezpečnostný odstup 30 mm od spodnej hrany (montáž na dno) resp. od prednej hrany (montáž na stenu) a bočných hrán transformátora od najbližších prvkov!

Zabezpečte cirkuláciu vzduchu, inak hrozí prehriatie transformátora SERVO-DRIVE!

Upozornenie na strany

Prehľad – samostatné použitie
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín
Prehľad – pomôcky na spracovanie
Strojárska smernica
Ďalšie technické informácie

563

Montáž, demontáž a nastavenie

718

591

701

698

Short-URL

www.blum.com/a610



SERVO-DRIVE flex pre chladničky a mrazničky – výška niky NH ≥ 1700 mm

Webový kód
DQBQ2P


- Pre všetky konvenčné vstavané chladničky a mrazničky
- Výška niky NH ≥ 1700 mm
- Nízka výška niky pre pohonnú servo jednotku min. 60 mm
- Adaptívny systém
- Samozavieracia automatika pri nechcenom otvorení
- Ochrana pri opretí
- Aktivačná poistka
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- Nie sú vhodné pre: chladničky a mrazničky bez vlastného korpusu; mrazničky s agregátom v sokli (výška niky NH ≥ 1700 mm); chladiace zásuvky

Informácie o objednávaní

17	Súprava SERVO-DRIVE flex		
	Farba	Č. výrobku	
	R7035	2 x	Z10C500A

Pozostáva z:

9	1 x Pohonná servo jednotka
17a	2 x Montážna podložka
17b	2 x Upevnenie panelu
17c	1 x Krytka otvoru
17d	1 x Kontaktná platnička
1	2 x Dištančný doraz Blum
12a	1 x Svorka
11b	2 x Káblová koncovka
–	11 x Skrutka do drevotrieskovej dosky
–	1 x Montážne šablóny

11	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
	S	3000	Z10K300A

Na skrátenie

12	Svorka a káblová koncovka		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	S	Plast	3 x Z10V100E.01

Pozostáva z:

12a	1 x Svorka
11b	2 x Káblová koncovka

13

Transformátor SERVO-DRIVE 24 W

Jazykový balík

Č. výrobku

Jazykový balík

Č. výrobku

A

Z10NE030A

F

Z10NE030F

B

Z10NE030B

G

Z10NE030G

C

Z10NE030C

H

Z10NE030H

D

Z10NE030D

J

Z10NE030J

E

Z10NE030E



Potrebné pri dvoch a viacerých pohonných servo jednotkách

Vrátane návodu na montáž a obsluhu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík – návod na montáž a obsluhu

A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

14	Sieťový kábel			
	Trh	Č. výrobku	Trh	Č. výrobku
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

¹ Bez zástrčky


15a	Držiak transformátora		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	R7037	Plast	Z10NG000

Vrátane veka
Pre transformátor SERVO-DRIVE 24 W

Alternatíva k 15a

15b	Držiak transformátora		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	WGR	Plast	Z10NG120

Pre transformátor SERVO-DRIVE 24 W

21	Synchronizačný kábel		
	Farba	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
	R7035	3000	Z10K300A

Na skrátenie
Spája dve súčasne vysúvajúce pohonné servo jednotky

Príslušenstvo

–	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	W	Plast	Z10K0009


Napr. na upevnenie rozvodného kábla SERVO-DRIVE

Farba	Farba	Farba	Farba
R7035	RAL 7035 svetlosivá	W	Biela
R7037	RAL 7037 prachová sivá	WGR	Sivobiela
S	Čierna		


SERVO-DRIVE flex pre chladničky a mrazničky – výška niky NH ≥ 1700 mmWebový kód
DQBQ2P

Projektovanie


Montážna podložka

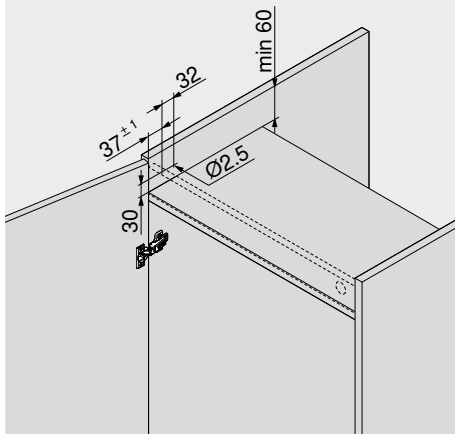

Panel – pohonná servo jednotka


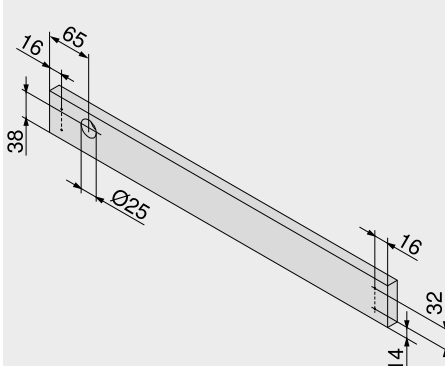


Díšťančný doraz Blum

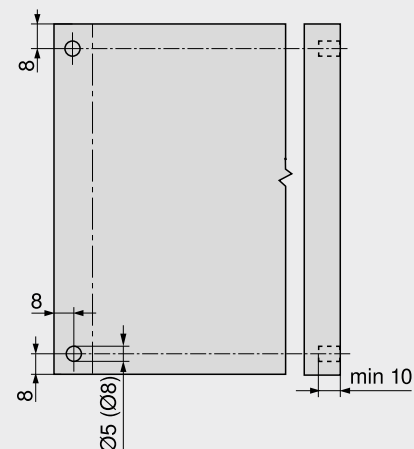


Pre dvere chladničiek a mrazničiek je potrebný díšťančný doraz Blum
Díšťančný doraz Blum zaručuje potrebnú spiniacu dráhu 2 mm

Prístupová medzera

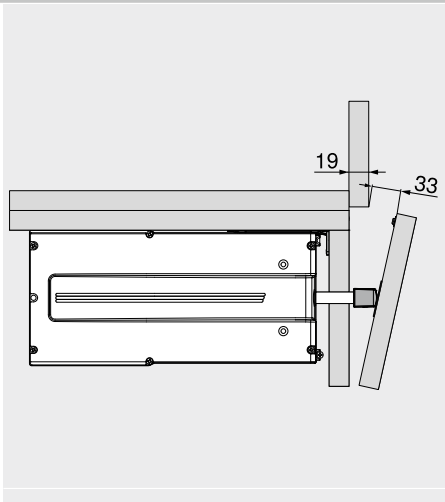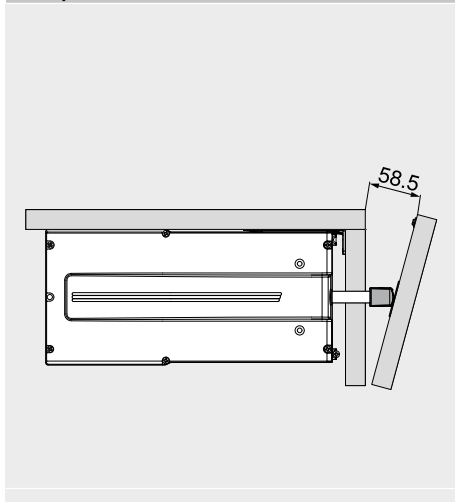


Vysielač SERVO-DRIVE




Montáž v oblasti pracovnej dosky

Priestorové požiadavky a bezpečnostný odstup – držiak transformátora



Montáž na dno



Montáž na stenu

Pozor

Dodržiavajte bezpečnostný odstup 30 mm od spodnej hrany (montáž na dno) resp. od prednej hrany (montáž na stenu) a bočných hrán transformátora od najbližších prvkov!

Zabezpečte cirkuláciu vzduchu, inak hrozí prehriatie transformátora SERVO-DRIVE!

Upozornenie na strany

Prehľad – samostatné použitie
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín
Prehľad – pomôcky na spracovanie
Strojárska smernica
Ďalšie technické informácie

563

Montáž, demontáž a nastavenie

718

591

701

698

Short-URL

www.blum.com/a610


SERVO-DRIVE flex pre kombinovanú chladničku s mrazničkou – výška niky NH ≥ 1700 mm

Webový kód
DQBNYP


- Pre všetky konvenčné vstavané chladničky a kombinované chladničky s mrazničkami
- Výška niky NH ≥ 1700 mm
- Nízka výška niky pre pohonnú servo jednotku min. 60 mm
- Adaptívny systém
- Samozavieracia automatika pri nechcenom otvorení
- Ochrana pri opretí
- Aktivačná poistka
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- Nie sú vhodné pre: chladničky a mrazničky bez vlastného korpusu; mrazničky s agregátom v sokli (výška niky NH ≥ 1700 mm); chladiace zásuvky

Informácie o objednávaní

17	Súprava SERVO-DRIVE flex		
	Farba	Č. výrobku	
	R7035	2 x	Z10C500A

Pozostáva z:

9	1 x Pohonná servo jednotka
17a	2 x Montážna podložka
17b	2 x Upevnenie panelu
17c	1 x Krytka otvoru
17d	1 x Kontaktná platnička
1	2 x Dištančný doraz Blum
12a	1 x Svorka
11b	2 x Káblová koncovka
	– 11 x Skrutka do drevotrieskovej dosky
	– 1 x Montážne šablóny

11	Rozvodný kábel SERVO-DRIVE		
	Farba	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
	S	3000	Z10K300A

Na skrátenie

12	Svorka a káblová koncovka		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	S	Plast	Z10V100E.01

Pozostáva z:

12a	1 x Svorka
11b	2 x Káblová koncovka

13



Transformátor SERVO-DRIVE 24 W

Jazykový balík	Č. výrobku	Jazykový balík	Č. výrobku
A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
E	Z10NE030E		

Potrebné pri dvoch a viacerých pohonných servo jednotkách

Vrátane návodu na montáž a obsluhu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík – návod na montáž a obsluhu

A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Označenia jazykov podľa ISO-639

14	Sieťový kábel			
	Trh	Č. výrobku	Trh	Č. výrobku
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Dĺžka 2 m, vrátane zástrčky

1 Bez zástrčky



15a	Držiak transformátora		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	R7037	Plast	Z10NG000

Vrátane veka

Pre transformátor SERVO-DRIVE 24 W

Alternatíva k 15a			
15b	Držiak transformátora		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	WGR	Plast	Z10NG120

Pre transformátor SERVO-DRIVE 24 W

24	Vysielač SERVO-DRIVE		
	Farba	Č. výrobku	
	SW HGR TGR	23P5020	

25	Bezdrôtový prijímač		
	Farba	Č. výrobku	
	R7035	Z10C5007	

Príslušenstvo			
–	Držiak kábla		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	W	Plast	Z10K0009


Např. na upevnenie rozvodného kábla SERVO-DRIVE

Farba		Farba	
HGR	Svetlosivá	SW	Hodvábná biela
R7035	RAL 7035 svetlosivá	TGR	Tmavosivá
R7037	RAL 7037 prachová sivá	W	Biela
S	Čierna	WGR	Sivobiela


SERVO-DRIVE flex pre kombinovanú chladničku s mrazničkou – výška niky NH ≥ 1700 mmWebový kód
DQBNYP

Projektovanie


Montážna podložka

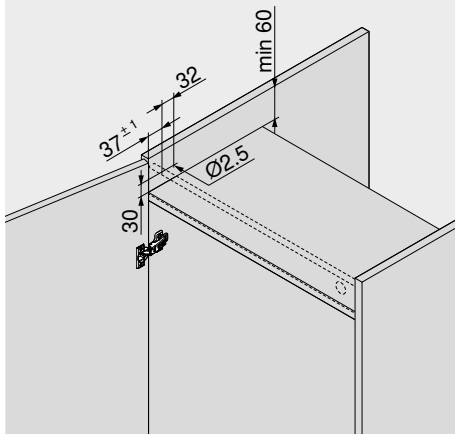

Panel – pohonná servo jednotka


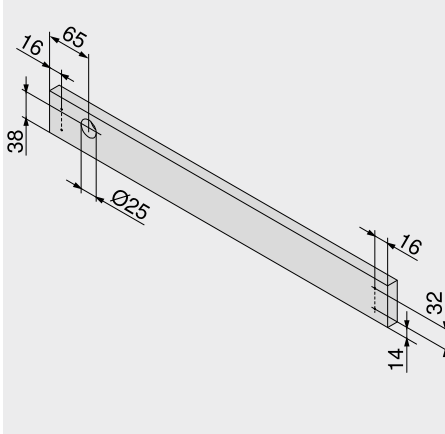


Díšťančný doraz Blum

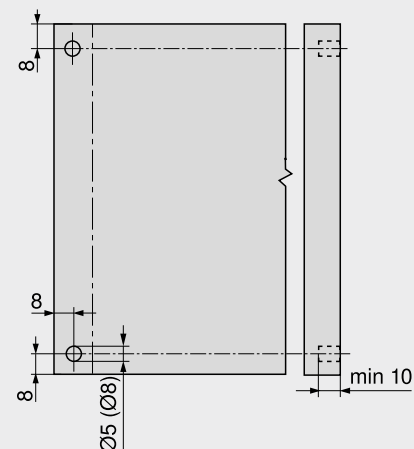


Pre dvere chladničiek a mrazničiek je potrebný díšťančný doraz Blum
Díšťančný doraz Blum zaručuje potrebnú spiaciu dráhu 2 mm

Prístupová medzera

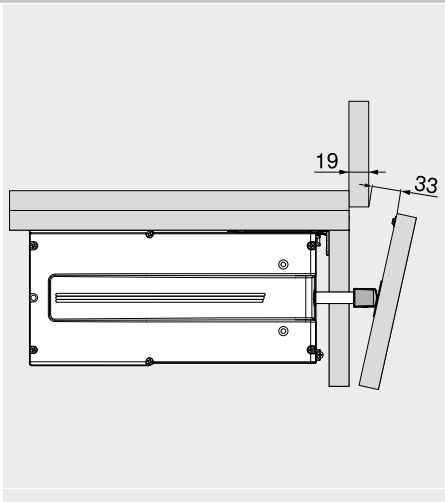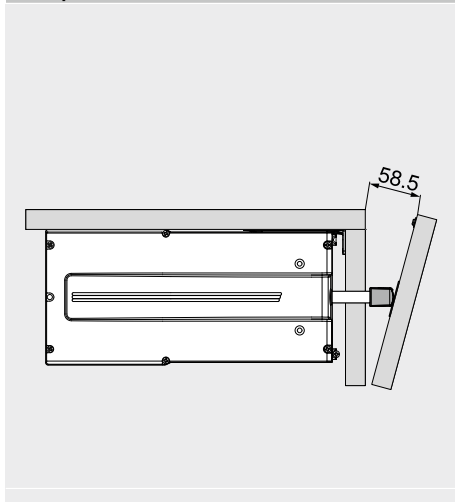


Vysielač SERVO-DRIVE




Montáž v oblasti pracovnej dosky

Priestorové požiadavky a bezpečnostný odstup – držiak transformátora



Montáž na dno



Montáž na stenu

Pozor

Dodržiavajte bezpečnostný odstup 30 mm od spodnej hrany (montáž na dno) resp. od prednej hrany (montáž na stenu) a bočných hrán transformátora od najbližších prvkov!

Zabezpečte cirkuláciu vzduchu, inak hrozí prehriatie transformátora SERVO-DRIVE!

Upozornenie na strany

Prehľad – samostatné použitie
SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín
Prehľad – pomôcky na spracovanie
Strojárska smernica
Ďalšie technické informácie

563

Montáž, demontáž a nastavenie

718

591

701

698

Short-URL

www.blum.com/a610



SERVO-DRIVE flex pre umývačky riadu

Webový kód
DQE8UM



- Pre všetky konvenčné vstavané umývačky riadu
- Nízka výška niky pre pohonnú servo jednotku min. 60 mm
- Adaptívny systém
- Ochrana pri opretí
- Aktivačná poisťka
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- Možné využitie v závislosti od typu zariadenia, výšky pracovnej dosky a výšky sokla: pozri Projektovanie

Informácie o objednávaní

17	Súprava SERVO-DRIVE flex
----	--------------------------



Farba
R7035

Č. výrobku
Z10C500A

Pozostáva z:

- | | | |
|-----|------|----------------------------------|
| 9 | 1 x | Pohonná servo jednotka |
| 17a | 2 x | Montážna podložka |
| 17b | 2 x | Upevnenie panelu |
| 17c | 1 x | Krytka otvoru |
| 17d | 1 x | Kontaktná platnička |
| 1 | 2 x | Dištančný doraz Blum |
| 12a | 1 x | Švorka |
| 11b | 2 x | Kábová koncovka |
| – | 11 x | Skrutka do drevozrieskovej dosky |
| – | 1 x | Montážne šablóny |

17a	Montážna podložka
-----	-------------------



Farba
R7035

Č. výrobku
Z10C5005

Navyše sú potrebné

16	Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO-DRIVE 12 W
----	---

Vhodný len pre jednu pohonnú servo jednotku

	Zástrčka	Jazyko- vý balík	Č. výrobku	Zástrčka	Jazyko- vý balík	Č. výrobku
	E	A	 Z10NA30EAF	E	F	 Z10NA30EFF
	E	B	 Z10NA30EBF	B	A	 Z10NA30BAF
	E	C	 Z10NA30ECF	K	D	 Z10NA30KDF
	E	D	 Z10NA30EDF	U	G	 Z10NA30UGF
	E	E	 Z10NA30EEF			

Zástrčka



Jazykový balík – návodů na montáž a obsluhu

A DE EN FR IT NL	F BG ET LT LV RO RU
B DA EN FI NO SV	G EN ES FR
C EL EN HR SL SR TR	H EN ZH
D EN ES FR IT PT	J JA

Označenia jazykov podľa ISO-639

Pozostáva z:


- | | | |
|----|-----|--|
| 16 | 1 x | Sieťový adaptér so zástrčkou SERVO-DRIVE 12 W
Vrátane kábla, 1120 mm (ktorý sa nedá predĺžiť) |
|----|-----|--|

Ďalšie kombinácie na objednávku

¹ Podrobný zoznam krajín – pozri kapitolu Informácie

Farba

R7035	RAL 7035 svetlosivá
-------	---------------------

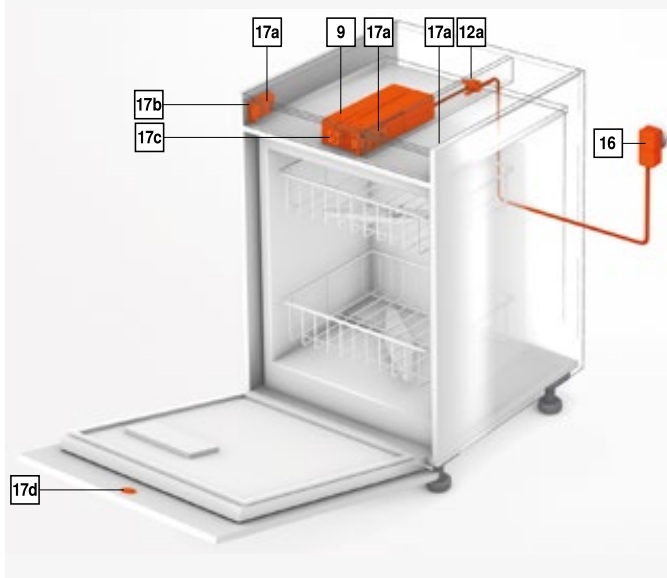

SERVO-DRIVE flex pre umývačky riadu


Webový kód

DQE8UM


Projektovanie

Montážna podložka

BD = 16–19

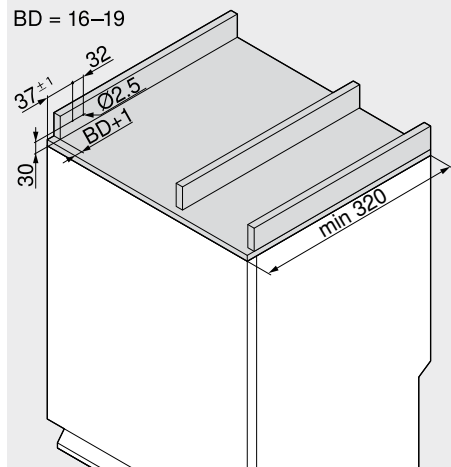
BD Hrúbka panelu
Max. 19 mm

Panel – pohonná servo jednotka

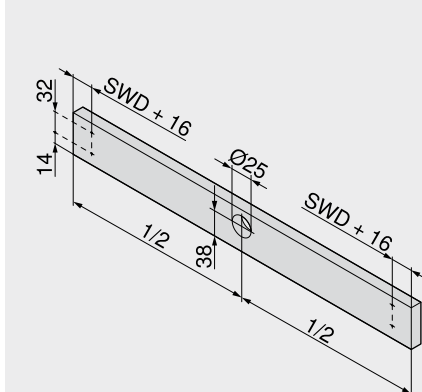


SWD Hrúbka boku korpusu

Pohonná servo jednotka

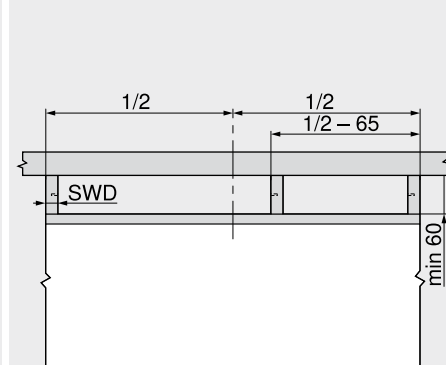

SWD Hrúbka boku korpusu

Prístupová medzera

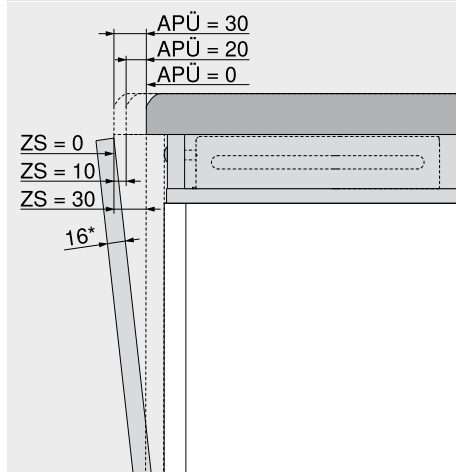

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0
APÜ	Pracovná doska – presah
ZS	Prístupová medzera
*	Pri hrubších čelách sa znižuje prístupová medzera ZS

Upozornenie na strany

Prehľad – samostatné použitie

563

SERVO-DRIVE

718

SERVO-DRIVE uno – zoznam krajín

591

Prehľad – pomôcky na spracovanie

701

Strojárska smernica

698

Ďalšie technické informácie

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL

www.blum.com/a610

