


Aretácia policového výsuvu



- Nedá sa použiť s vedeniami pre montáž na dno korpusu
- Možnosť kombinácie s **BLUMOTION**, **TIP-ON BLUMOTION** a **TIP-ON**
- Obojstranné uzamykanie
- Bezpečná zarážka
- Vďaka synchronizácii uvoľníte aretáciu policového výsuvu jednou rukou
- Jednoduchá montáž – kovanie je súčasne šablónou
- Upevnenie vedení skrutkami na zvyčajných miestach
- Vhodné do šírky korpusu KB max. 1200 mm

Priestorové požiadavky



NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

12	Aretácia policového výsuvu		
	Vedenie	Farba	Č. výrobku
	760H 766H	Orion sivá matná	295H5700

Pozostáva z:

12a	2 x Aretačná jednotka
	Možné je len upevnenie skrutkami do drevotrieskovej dosky
12b	2 x Západka
	Možnosť upevnenia skrutkami do drevotrieskových dosiek a systémovými skrutkami
–	1 x Návod na montáž

Upozornenie

Pri montáži aretácie policového výsuvu dbajte na zachovanie továrenského nastavenia sklonu!

Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami. Zlepšuje zaskočenie aretačnej jednotky.


12c	Synchronizačný hriadeľ		
	Vyhotovenie	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
	Okrúhly	1089	ZST.1089W
		1160	ZST.1160W

Vďaka synchronizácii uvoľníte aretáciu policového výsuvu jednou rukou

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 87 mm ^{+1 mm}





Príslušenstvo

–	Skrutka do drevotrieskovej dosky		
	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
	Ø 3.5	15.0	609.1500
–	Systémové skrutky		
	Priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

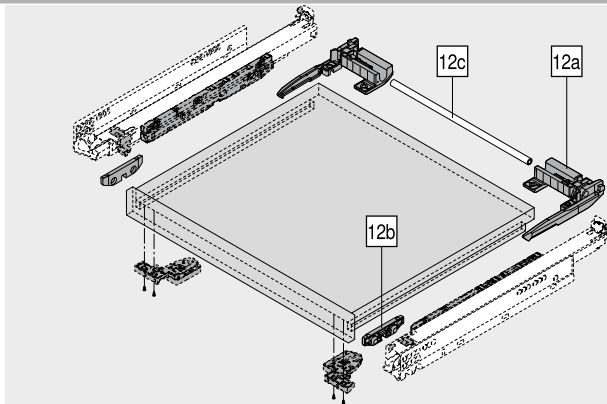

Projektovanie

Spracovanie výsuvnej police



NL	Menovitá dĺžka
LW	Svetlá šírka korpusu
TB	Šírka výsuvnej police
TL	Dĺžka výsuvnej police
TBL	Menovitá dĺžka police
TSBL	Dĺžka bočnej lišty výsuvnej police
X	Hrúbka čela
Y	Hrúbka dna výsuvnej police

Jednoduché dno policového výsuvu	
Vedenie	A (mm)
760H 766H	12–15


Zdvojené dno policového výsuvu	
Vedenie	A (mm)
760H 766H	12–15

Aretácia policového výsuvu

Projektovanie


MOVENTO – 760H | 766H

Priestorové požiadavky v korpuse

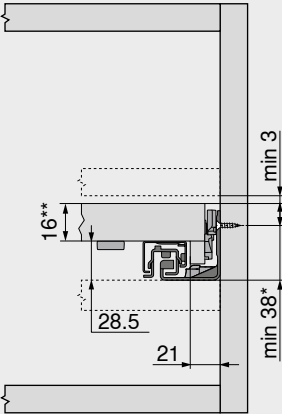


* + 1 mm pri montáži vedenia pred zostavením korpusu
** Min. 25 mm pri inštalácii do niky

Policový výsuv

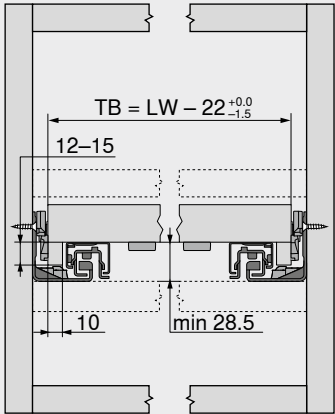


TB Šírka výsuvnej police
LW Svetlá šírka korpusu
Obmedzené nastavenie do strán

Policový výsuv

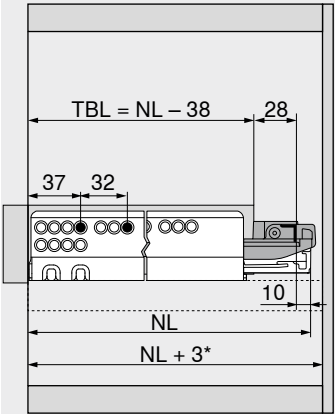

TBL Menovitá dĺžka police
NL Menovitá dĺžka
* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

Vnútorný policový výsuv

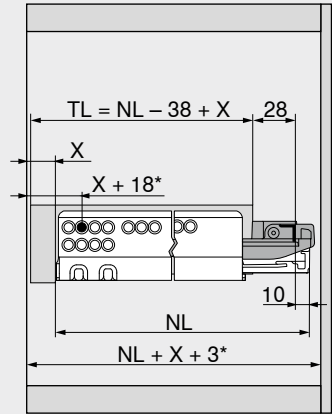

TL Dĺžka výsuvnej police
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela
* Navyše +3 mm s nastavením hĺbky alebo navyše +4 mm s TIP-ON

Upozornenie na strany

Prehľad

411 Aretácia policového výsuvu

TIP-ON BLUMOTION pre MOVENTO

502

TIP-ON pre MOVENTO | TANDEM

506

Upevnenie vedení

428

Služby spoločnosti Blum

602

Ďalšie technické informácie

708

Short-URL
www.blum.com/i010

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a410

