


Skrytý zadlabací závěs, velikost 90 mm

Pro bezfalcové dveře, pouzdro ze zinkového odlitku

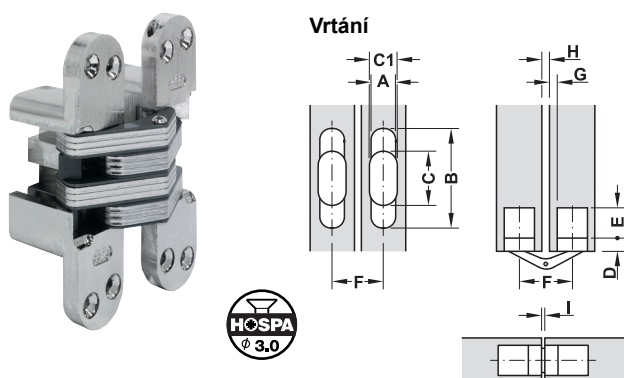


Verze s plastovými podložkami

- > Oblast použití: Pro dřevěné zárubně, pro bezfalcové dřevěné vnitřní dveře
- > Verze: Kloub s nebo bez plastových podložek $\leq 180^\circ$
- > Úhel otevření: $\leq 180^\circ$
- > Montáž: Pro použití na DIN levé a DIN pravé straně

Aplikace a rozměry pro plánování

Pro tloušťku dveří mm	28–34	35–38	41–45	48–51
Rozměr A mm	19,4	25,6	28,5	35,6
Rozměr B mm	95,0	117,0	117,5	139,1
Rozměr C mm	53,0	66,0	78,0	78,0
Rozměr C1 mm	20,0	26,0	31,0	37,0
Rozměr D mm	9,5	12,0	10,0	11,9
Rozměr E mm	29,0	39,0	43,0	52,0
Mezera F mm	32,6	43,7	50,9	62,0
Mezera G mm	4,8	6,4	6,4	7,5
Mezera H mm	4,0	5,5	9,5	8,0
Mezera I mm	1,2	1,6	1,2	1,6

Referenční tabulka pro výpočet počtu požadovaných závěsů

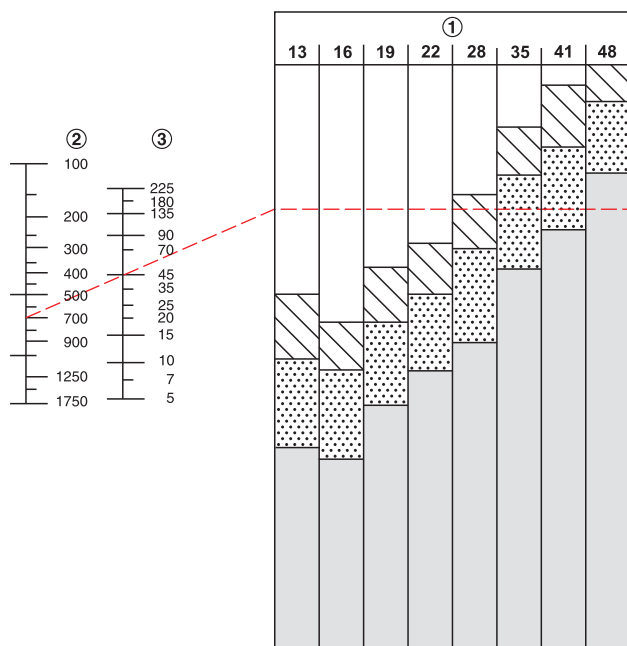

→ Bez protipožární ochrany

- > Materiál: Tělo: Zinková slitina, kloub: Ocel

Tloušťka dveří mm	Verze	Mosaz	Nikl
28–34	Bez plastových podložek	341.07.554	341.07.754
35–38	Bez plastových podložek	341.07.563	341.07.763
41–45	S plastovými podložkami	341.07.572	341.07.772
48–51	S plastovými podložkami	341.07.581	341.07.781

→ Požárně odolné



- > Materiál: Ocel
- > Norma: Použití na požárně odolných a kouřotěsných dveřích v souladu s BS 476, část 22:1987 je dovoleno

Tloušťka dveří mm	Verze	Mosaz	Nikl
41–45	Bez plastových podložek	927.50.505	927.50.507

Upozornění při objednání

Upevňovací materiál je součástí dodávky

Příklad:

Dveře široké 700 mm o hmotnosti 45 kg a tloušťky 41 mm budou vyžadovat 3 skryté závěsy obj. číslo 341.07.572 nebo 341.07.772

- ① Tloušťka dveří v mm
- ② Šířka dveří v mm
- ③ Hmotnost dveří v kg
- ④ Počet závěsů

