



Kovania pre interiérové posuvné dvere


Štandardná montáž vozíka
NR

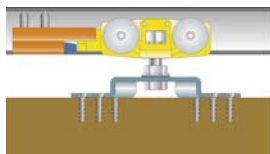




Zapustená montáž vozíka
SC



Automatická montáž vozíka
AU, zapustená



Automatická montáž vozíka
AU, povrchová

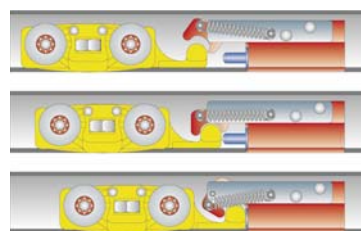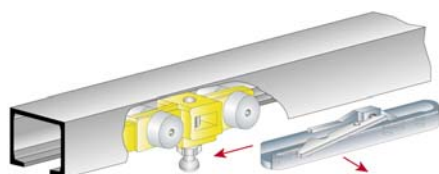


Automatický vozík AU umožňuje povrchovú alebo zapustenú montáž. Inštalácia vozíka sa uskutočňuje jednoduchým nasunutím do montáže, odinštalácia vysunutím po odklopení páčky.

Okrem štandardného dorazu s gumeným tlmičom je k dispozícii aj doraz s tlmičom SMOVE. Háč pri zatváraní dvere zachytí a pomocou pružiny dotiahne do krajnej polohy. Zabudovaný tlmáč SMOVE zaisťuje plynulé a jemné zatvorenie dverí.




Kovania pre interiérové posuvné dvere

Bočná krytka Art. 89

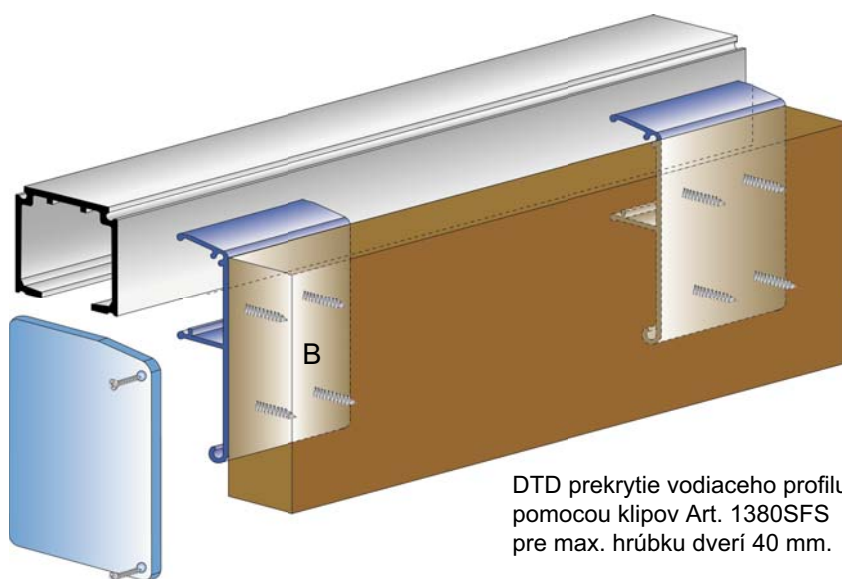


DTD prekrytie vodiaceho profilu pomocou klipov Art. 1380SFS pre max. hrúbku dverí 40 mm.


Bočná krytka Art. 89

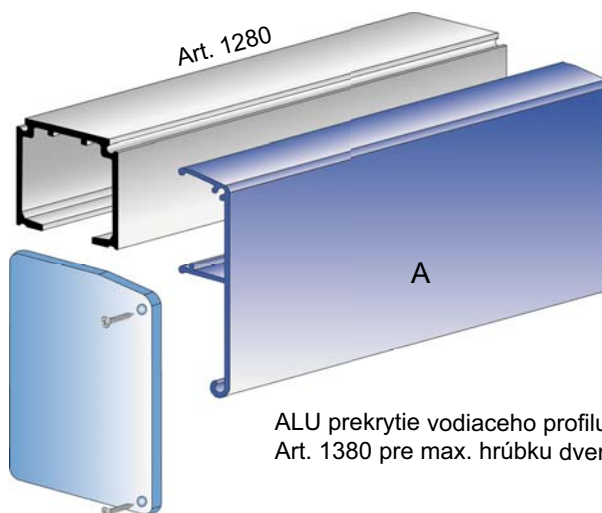


ALU prekrytie vodiaceho profilu Art. 1380 pre max. hrúbku dverí 40 mm.



Montáž na stenu
ALU prekrytie vodiaceho profilu

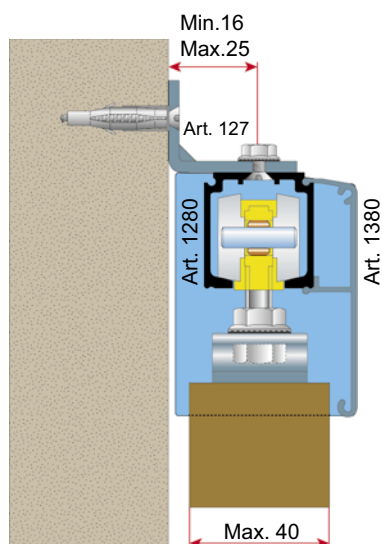

Montáž na stenu
DTD prekrytie vodiaceho profilu

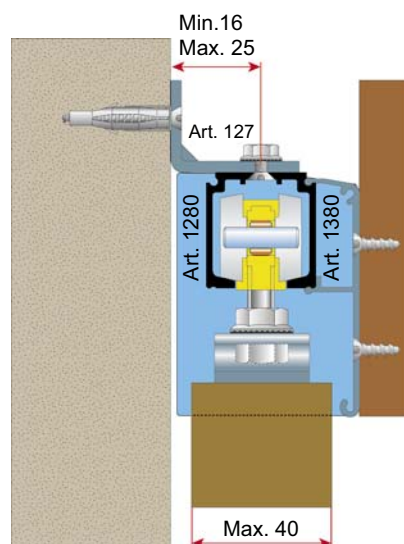

Montáž do stropu
ALU prekrytie vodiaceho profilu

