

170° záves




- CLIP top so zatváracou automatikou alebo bez zatvárackej automatiky (pero)
- Uhol otvorenia 170°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkvice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Webový kód

DQDI3Y

Používanie

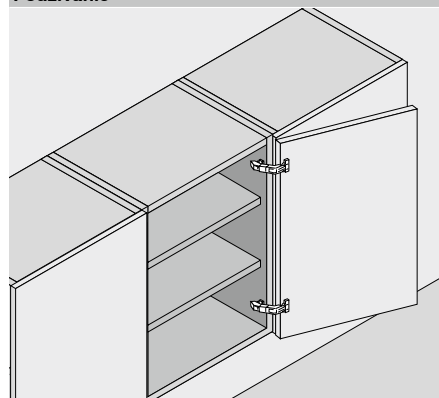

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	PERO	Farba	Č. výrobku
CLIP top	●	NI	71T6540B
CLIP top	○	NI	70T6540BTL
● S perom		NI	Ponikľované
○ Bez pera			

Miska	PERO	Farba	Č. výrobku
CLIP top	●	NI	71T6550
CLIP top	○	NI	70T6550.TL

Miska	PERO	Farba	Č. výrobku
CLIP top	●	NI	71T6580

Príslušenstvo

BLUMOTION 973A	Č. výrobku
Vyhotovenie	
Na nasadenie	973A6000

Krytka ramienka závesu	Č. výrobku
Potlač razba	
Bez potlače	80.6507
S razbou	80.6507.BP

Polonaložené dvere

Miska	PERO	Farba	Č. výrobku
CLIP top	●	NI	71T6640B
● S perom		NI	Ponikľované
○ Bez pera			

Miska	PERO	Farba	Č. výrobku
CLIP top	●	NI	71T6650
CLIP top	○	NI	70T6650.TL

Miska	PERO	Farba	Č. výrobku
CLIP top	●	NI	71T6680

Príslušenstvo

BLUMOTION 973A	Č. výrobku
Vyhotovenie	
Na nasadenie	973A6000

Krytka ramienka závesu	Č. výrobku
Potlač razba	
Bez potlače	80.6507
S razbou	80.6507.BP

Vložené dvere

Potrebné použiť závesy na polonaložené dvere | montáž na medzistenu a montážnu podložku zvýšenú o 9 mm

Príslušenstvo – všeobecné

Obmedzovač uhla otvorenia	Č. výrobku
Uhol otvorenia	
130°	70.6103

TIP-ON pre dvierka	Č. výrobku
Vyhotovenie	
Krátka verzia	956.1004
Dlhá verzia	956A1004
Dlhá verzia	956A1006
● S perom	○ Bez pera

Skrutka do drevotrieskovej dosky	Č. výrobku
Ø (mm)	
3.5	609.1500
3.5	609.1700

Zarážacia matrica	Č. výrobku
Farba	
Oranžová	MZM.0040

170° záves


Webový kód
DQDI3Y

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 resp. 9 mm)


Odskok dvierok pri uhle otvorenia 90°

Naložené dvere

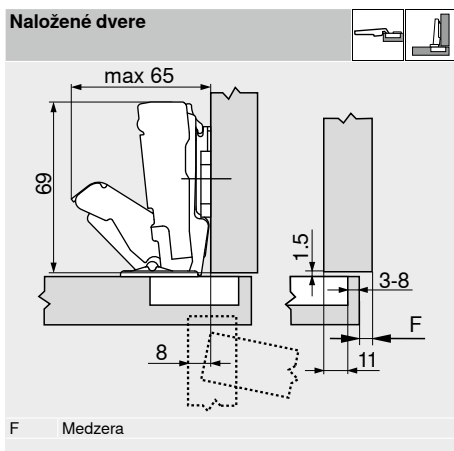


F Medzera

Polonaložené dvere

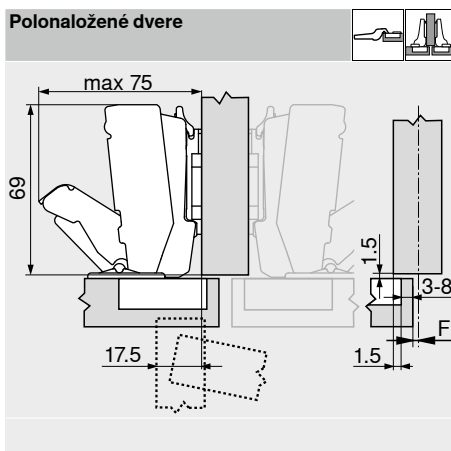

Vložené dvere

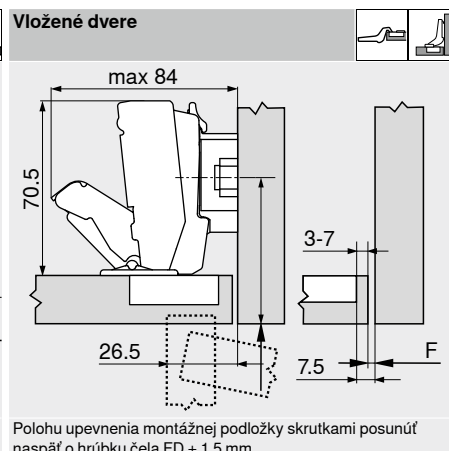

Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

Presah čela FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0											3	4	5	6	7	8		
3							3	4	5	6	7	8						
6				3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																	

Presah čela FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5			
0											3	4	5	6	7	8		
3								3	4	5	6	7	8					
6					3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																	


Presah čela FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5													
0																		
3																		
6																		
9	3	4	5	6	7													
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																	

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Do hrúbky čela FD 21 mm medzera F nie je potrebná

Od hrúbky čela FD 22 mm je odporúčaná skúšobná montáž


Nastavenie

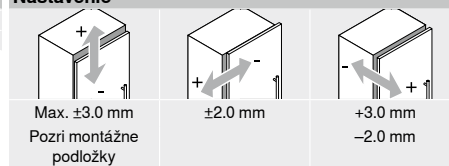


Montáž naskrutkovaním

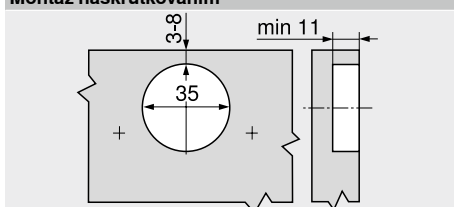

INSERTA | montáž zarazením

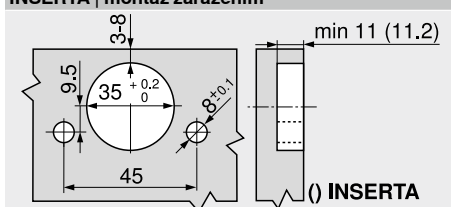

Rozmery misky

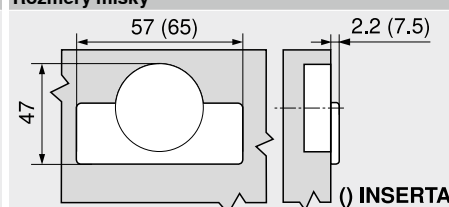

Upozornenie na strany

Bezpečnostné upozornenie	701
Prehľad – CLIP top BLUMOTION CLIP top – závesy	71
Montážne podložky	144
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	151
Príslušenstvo – všeobecné	153
Prehľad – BLUMOTION pre dvierka	157
Prehľad – TIP-ON pre dvierka	171
Dvere na pokos – po celom obvode	84
Prehľad – pomôcky na spracovanie	591

Ďalšie technické informácie	698
-----------------------------	-----

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210

