

Závesy na tenké dverka




- Tenké čelá od 8–14 mm
- Systém upevnenia EXPANDO T pre rôzne materiály čela
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION (s deaktivov.)
- CLIP top so zatváracou automatikou alebo bez zatváracej automatiky (pero)
- Nulový presah (skrine s vnútornými alebo policovými výsuvmi)
- Uhol otvorenia 110°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Montáž a demontáž dveriek na korpus bez použitia náradia

Webový kód

DQGT1A

Používanie

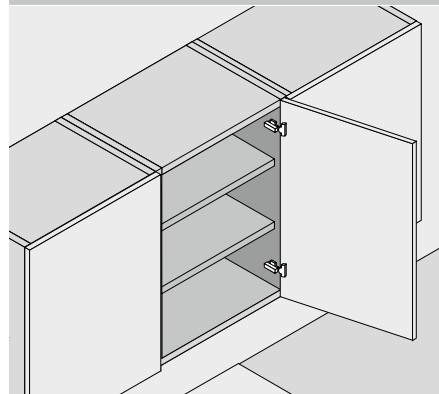

Informácie o objednávaní

Miska	Záves	Pero	Farba
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
● S perom		NI Poniklované	
○ Bez pera		ONS Čierny ónyx	

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI ONS	70.4503
S razbou	Blum	NI	70.4503.BP

Rôzne spôsoby naloženia sa dosahujú výberom príslušných miest priskrutkovania

Oblasť použitia – EXPANDO T

EXPANDO T je vhodný na upevnenie kovaní Blum na tenké materiály čela v nábytkárstve

Pri dostatočnej stabilite a pevnosti môžu byť použité materiály čela s hrúbkou od 8 mm

Oblasť použitia a odporúčanie na spracovanie

Materiály odskúšané firmou Blum	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (N/mm²)	Minimálny ťahovací moment (Nm)
DTD	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Minerálne materiály		2
Prírodný kameň Granit Nero Assoluto		3
Kremenný kompozitový umelý kameň		3
Keramicke dosky		3

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Blum nenesie zodpovednosť za použitie EXPANDO T s materiálmi, ktoré neboli špecifikované, ani s kovaniami iných výrobcov

Montáž odporúčame zveriť odborníkovi, výrobcovi nábytku

Upozornenie

Pri kombinácii závesov CLIP top BLUMOTION a CLIP top s perom na malé dverka do šírky 300 mm sa odporúča skúšobná montáž. Na väčšie šírky čela FB sa táto kombinácia neodporúča.

Príslušenstvo – všeobecné

Uhol otvorenia	Farba	Č. výrobku	Vyhotovenie	Záves	Pero	Č. výrobku	Záves	Farba
85°	Ťmavosivá	70T4503	Krátka verzia	CLIP top	○	956.1004	CLIP top	NI ONS
92°	R7037	70T4503.09	Dlhá verzia	CLIP top	○	956A1004	BLUMOTION	NI ONS
R7037 RAL 7037 prachová sivá			Dlhá verzia	CLIP top	●	956A1006	CLIP top	NI
			● S perom		○ Bez pera		NI Poniklované	ONS Čierny ónyx

Závesy na tenké dverka



Webový kód
DQGT1A

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odkok dveriek pri uhlí otvorenia 90°

Naložené dvere

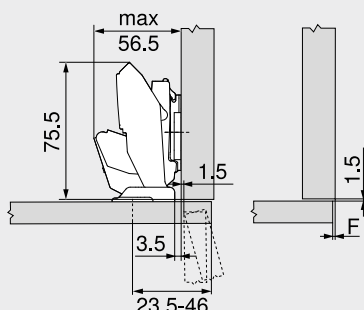



F Medzera

Polonaložené dvere

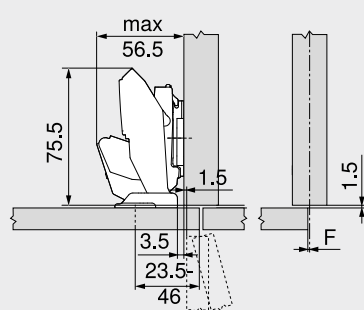

F Medzera

Vložené dvere




Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť
naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm
F Medzera

Miesto upevnenia


MD	Presah čela FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Miesto upevnenia




B Miesto upevnenia
 $B = FA + 27 \text{ mm} + MD$
FA Presah čela
MD Montážne podložky-zvýšenie
* Kameň a keramika +0.2/-0.1 mm

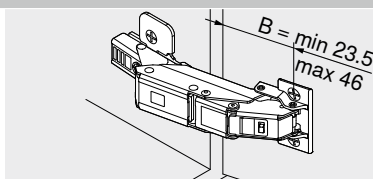


B Miesto upevnenia

Nastavenie



Max. ±3.0 mm
Pozri montážne
podložky

Hĺbka vrtania

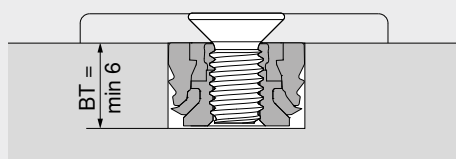

BT Hĺbka vrtania

Odstup montážnych podložiek MD – korpus na strane závesu je pri stene

SWD (mm)	Hrúbka čela FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Hrúbka boku korpusu

Zvýšenie montážnych podložiek MD 0 mm
Zvýšenie montážnych podložiek MD 3 mm
Zvýšenie montážnych podložiek MD 6 mm

Upozornenie na strany

Prehľad – CLIP top BLUMOTION CLIP top – závesy	71
Montážne podložky	144
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	151
Príslušenstvo – všeobecné	153
Prehľad – TIP-ON pre dverka	171
Odporúčania pre spracovanie a vylúčenie zodpovednosti – EXPANDO T	585
Systém upevnenia na tenké čelá – EXPANDO T	584

Prehľad – pomôcky na spracovanie
Ďalšie technické informácie

591
698

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210

