

Úplný výsuv TANDEM s BLUMOTION – 560F




- Vedenie pre drevené zásuvky s hrúbkou bokov 17–19 mm
- Skrytý úplný výsuv **TANDEM** s integrovaným tlmením **BLUMOTION** na jemné a tiché dovretie
- Vhodná na použitie so **SERVO-DRIVE** – elektrickou podporou otvorenia
- Valčeky z plastu s minimálnym opotrebením zabezpečujú ľahučký chod
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Integrované nastavenie sklonu čela bez použitia náradia
- Vyrovnanie tolerancií do strán a v hĺbke



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQHL6M

Priestorové požiadavky



NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	BLUMOTION	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)		
	30		
250		560F2500B	
270		560F2700B	
300		560F3000B	
350		560F3500B	
400		560F4000B	
450		560F4500B	
500		560F5000B	
550		560F5500B	
600		560F6000B	

3	Spojka ľavá/pravá		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/zinok	T51.1700.04

Objednávať ľavé/pravé


Príslušenstvo

4	Kovanie na nastavenie čela		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	295.1000


5	POSISTOP		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	RAL 7037 prachová sivá	Plast	298.5500

Hĺbkový doraz

Zásuvka

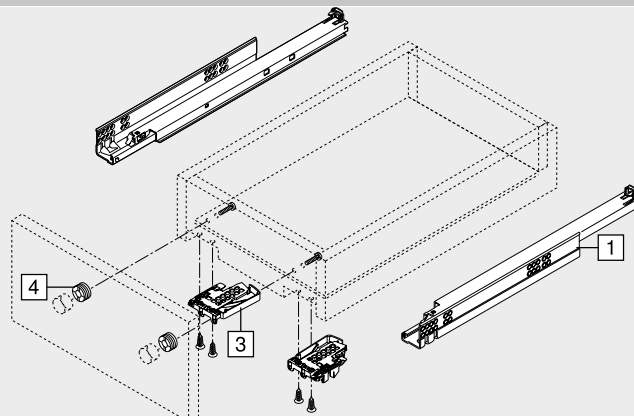

Vnútorná zásuvka

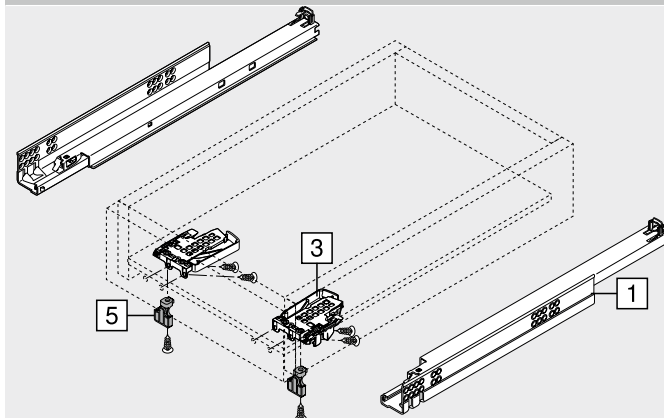

Úplný výsuv TANDEM s BLUMOTION – 560F




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQHL6M

Projektovanie


Priestorové požiadavky v korpuse

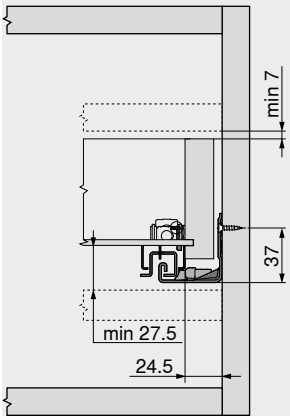


Zásuvka | vnútorná zásuvka

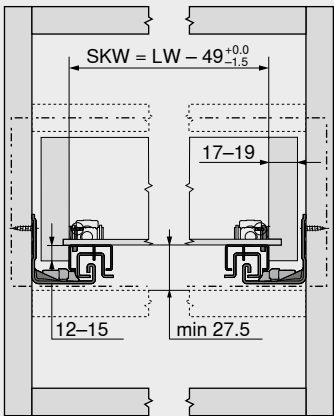

Zásuvka

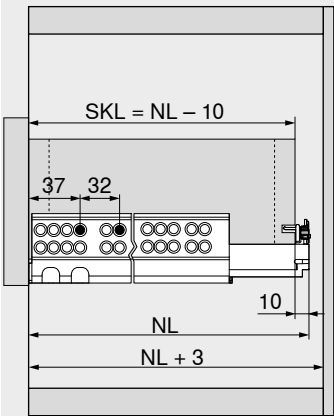

Vnútorná zásuvka

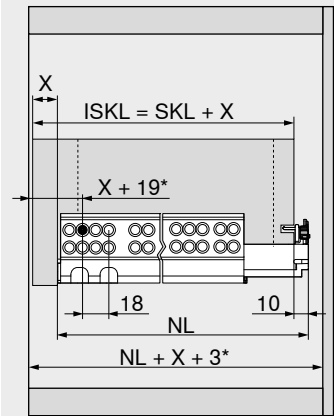


SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu


SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka

ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela
* Navyše +2 mm s POSISTOP

Spracovanie zásuviek

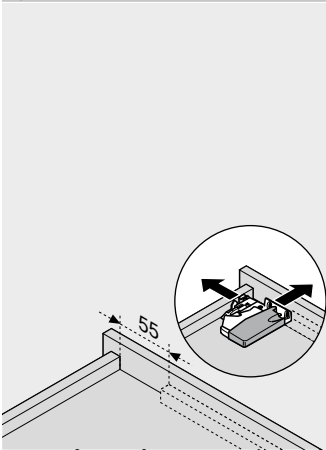

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

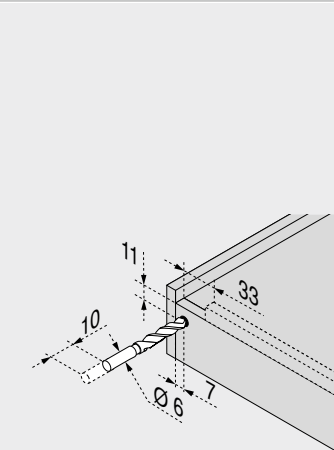

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

Upozornenie na strany

Prehľad

431 TANDEM 19 mm

SERVO-DRIVE pre MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pre MOVENTO | TANDEM

506 Short-URL
www.blum.com/i011

CABLOXX

594 Montáž, demontáž a nastavenie

Príslušenstvo

452

Upevnenie vedení

461

Služby spoločnosti Blum

602 Short-URL

Ďalšie technické informácie

708 www.blum.com/a420

