


Úplný výsuv TANDEM – 560H



- Vedenie pre drevené zásuvky s hrúbkou bokov 11–16 mm
- Skrytý úplný výsuv **TANDEM** s integrovanou technikou samočinného vŕhovania **BLUMATIC**
- Vhodný na nasadenie spolu s **TIP-ON** – mechanickou podporou otvárania
- Valčeky z plastu s minimálnym opotrebením zabezpečujú ľahký chod
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Integrované nastavenie sklonu čela bez použitia náradia
- Vyrovnanie tolerancií do strán a v hĺbke
- Odporúčanie: prídavná synchronizácia **TIP-ON** na bezpečnú aktiváciu aj pri širokých čelách

Webový kód
DQD2MM

Priestorové požiadavky

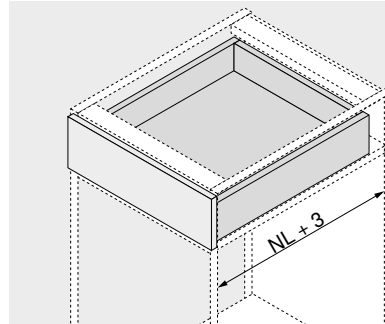

NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	BLUMATIC	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)	30	
250	560H2500C		
270	560H2700C		
300	560H3000C		
320	560H3200C		
350	560H3500C		
380	560H3800C		
400	560H4000C		
420	560H4200C		
450	560H4500C		
480	560H4800C		
500	560H5000C		
520	560H5200C		
550	560H5500C		
600	560H6000C		

Dráha vysunutia sa môže zaťažením resp. nastavením meniť!

3	Spojka ľavá/pravá		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/zinok	T51.1700.04

Objednávať ľavé/pravé

Príslušenstvo

4	Kovanie na nastavenie čela		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	295.1000

6a	TIP-ON ľavý/pravý		
	Dynamická nosnosť (kg)	Farba	Č. výrobku
	30	Čierna	T55.7150S

Vhodné iba pre úplný výsuv TANDEM

6b	Súprava synchronizácie TIP-ON		
	Farba	Vyhotovenie	Č. výrobku
	RAL 7037 prachová sivá	Polkruhový	T55.000R

6c	Synchronizačný hriadeľ TIP-ON		
	Šírka korpusu KB (mm)	Vyhotovenie	Č. výrobku
	Do 1200	Polkruhový	T55.889W

Na skrátenie

Od šírky korpusu KB 600 mm

Upozornenie

Synchronizačný hriadeľ TIP-ON odporúčame použiť pre každú šírku skrinky

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 277 mm


Alternatíva k 6b | 6c

6d	Súprava synchronizačného pastorka a hriadeľa TIP-ON		
	Šírka korpusu KB (mm)	Vyhotovenie	Č. výrobku
	Do 1200	Okrúhly	T55.1089ZR


Na skrátenie

Prírez Svetlá šírka korpusu LW – 277 mm

Zásuvka

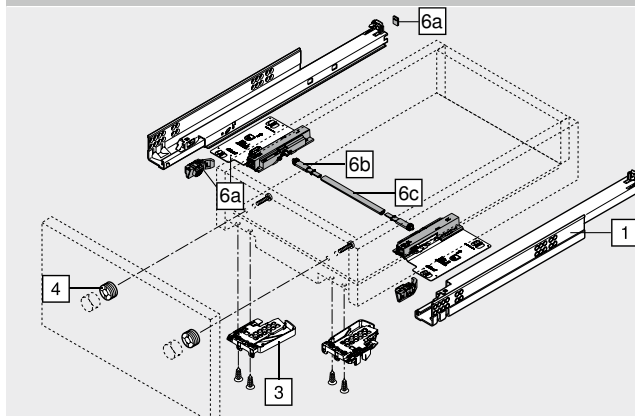

Vnútorná zásuvka

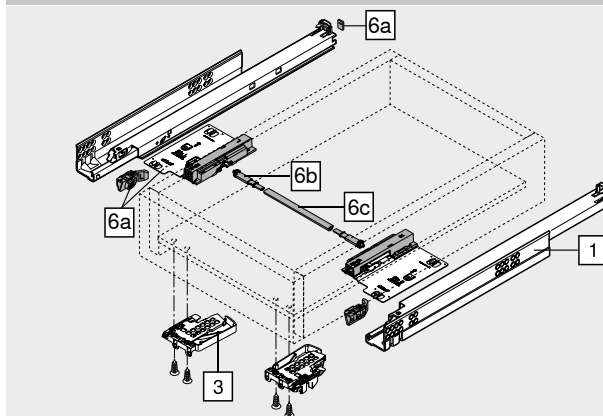


Úplný výsuv TANDEM – 560H

Webový kód
DQD2MM


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

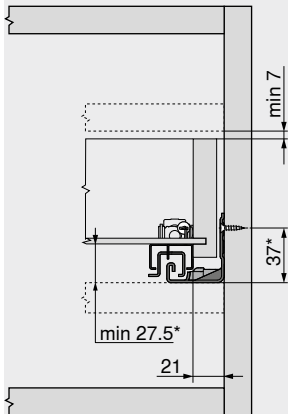


* +1 mm s TIP-ON

Zásuvka | vnútorná zásuvka

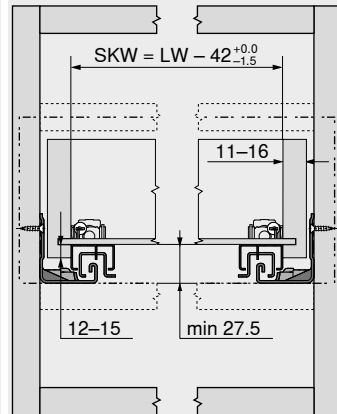


SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu

Zásuvka

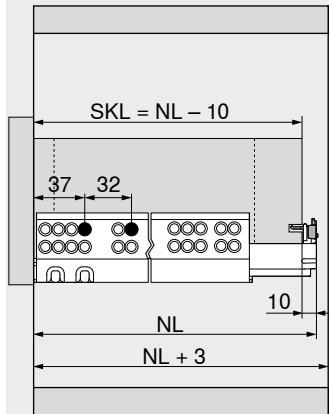

SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka

Vnútorná zásuvka

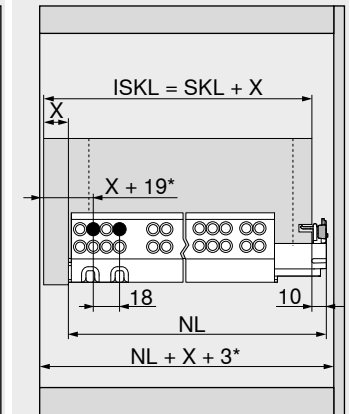

ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela
* Navyše +4 mm s TIP-ON

Poloha upevnenia skrutkami – vedenia

Vedenie 560H – 30 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

250 | 270


300 | 320 | 350 | 380

400 | 420


450 | 480

500 | 520 | 550


600

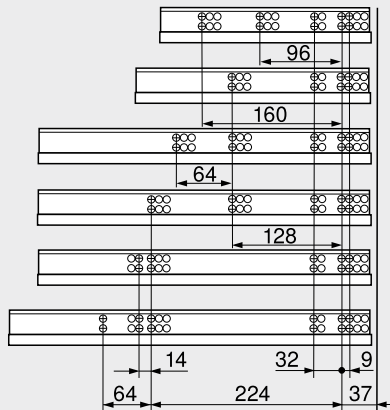

Spracovanie zásuviek




Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

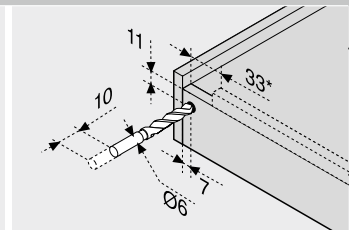

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02
* 85 mm s TIP-ON

Spúšťacia oblasť

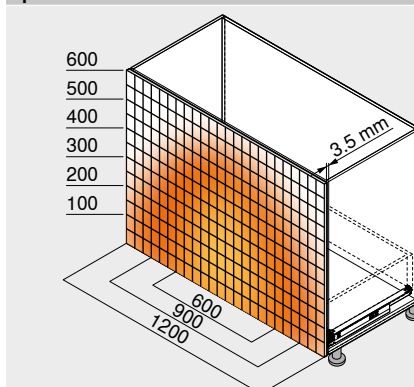

Príklad pre 560H – 30 kg, menovitá dĺžka NL 500 mm, 4-stranná zásuvka, so synchronizáciou

Upozornenie na strany

Prehľad – TANDEM
CABLOXX
Príslušenstvo
Upevnenie vedení
Prehľad – pomôcky na spracovanie
Ďalšie technické informácie

447 Montáž, demontáž a nastavenie

582

482

490

591

698

Short-URL
www.blum.com/a420

