

Čiastočný výsuv TANDEM s BLUMOTION – 550H




- Vedenie pre drevené zásuvky s hrúbkou bokov 11–16 mm
- Skrytý čiastočný výsuv **TANDEM** s mäkkým koncovým dorazom pri otváraní a integrovaným tlmením **BLUMOTION** pre jemné a tiché dovretie
- Vhodná na použitie so **SERVO-DRIVE** – elektrickou podporou otvorenia
- Valčeky z plastu s minimálnym opotrebením zabezpečujú ľahučký chod
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Vyrovnanie tolerancií do strán a v hĺbke



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQD3BY

Priestorové požiadavky



NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	BLUMOTION	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)		
30			
270	550H2700B		
300	550H3000B		
350	550H3500B		
400	550H4000B		
450	550H4500B		
500	550H5000B		
550	550H5500B		
600	550H6000B		
650	550H6500B		

3	Spojka ľavá/pravá		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/zinok	T51.1700.04
Objednávať ľavé/pravé			

Príslušenstvo

4	Kovanie na nastavenie čela		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	295.1000

5	POSISTOP		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	RAL 7037 prachová sivá	Plast	298.5500
Hĺbkový doraz			

12	Súprava bočnej stabilizácie na čiastočný výsuv		
	Menovitá dĺžka NL (mm)	Farba	Č. výrobku
	Do 410	RAL 7037 prachová sivá	ZST.410TT
	Do 650	sivá	ZST.650TT


Na skrátenie

Vhodné do šírky korpusu KB max. 1400 mm


Upozornenie

Bočnú stabilizáciu odporúčame pre široké výsuvy s krátkymi menovitými dĺžkami

Zásuvka

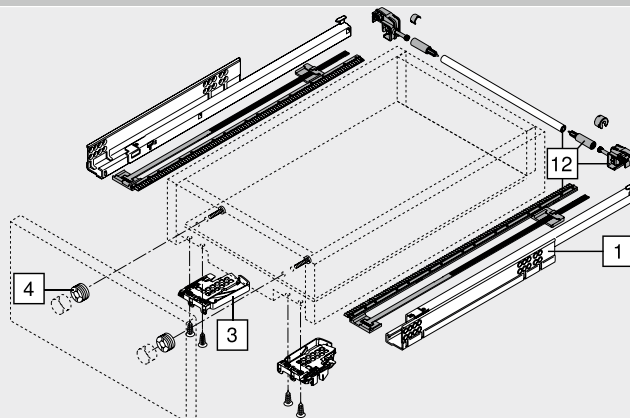

Vnútorná zásuvka

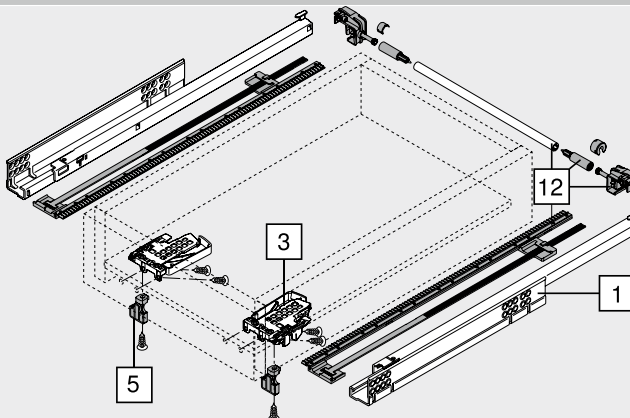

Čiastočný výsuv TANDEM s BLUMOTION – 550H




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQD3BY


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpus

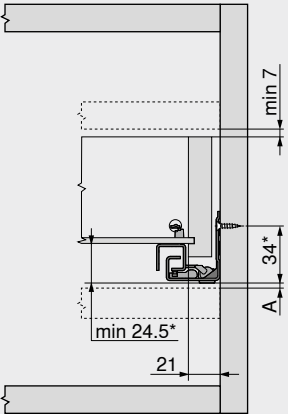


A 3 mm odstup na výmenu za úplný výsuv
* +3 mm s bočnou stabilizáciou

Zásuvka | vnútorná zásuvka

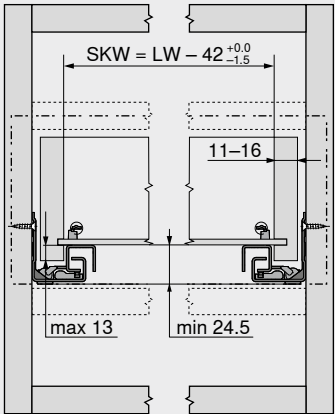


SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu

Zásuvka

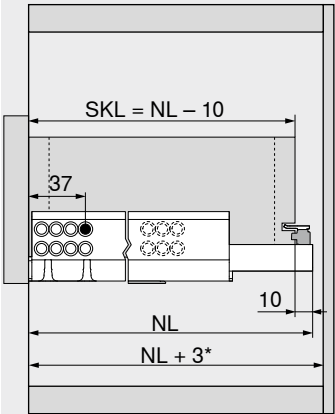


SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
* Navyše +12 mm s bočnou stabilizáciou

Vnútorná zásuvka

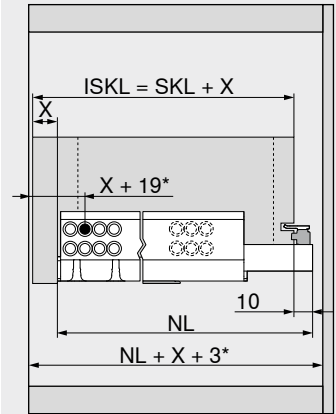


ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela
* Navyše +2 mm s POSISTOP

Spracovanie zásuviek

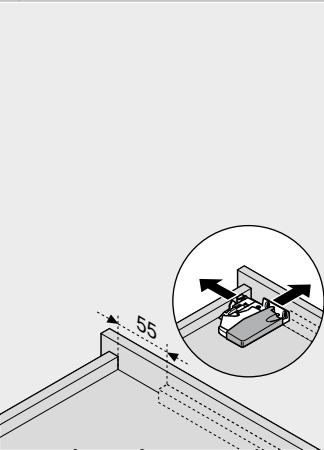

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

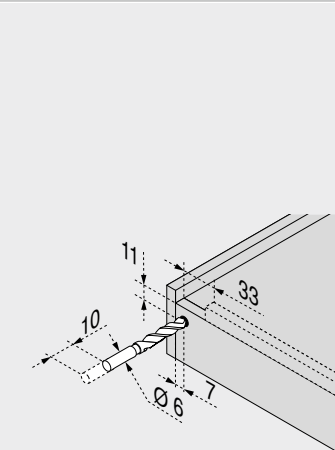

Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

Upozornenie na strany

Prehľad

431 Montáž, demontáž a nastavenie

SERVO-DRIVE pre MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pre MOVENTO | TANDEM

506

Short-URL
www.blum.com/a420

CABLOXX

594

Príslušenstvo

452

Upevnenie vedení

460

Služby spoločnosti Blum

602

Ďalšie technické informácie

708

