

Čiastočný výsuv TANDEM s TIP-ON – 550F




- Vedenie pre drevené zásuvky s hrúbkou bokov 17–19 mm
- Skrytý čiastočný výsuv **TANDEM** s mäkkým koncovým otváracím dorazom a integrovanou mechanickou podporou otvorenia **TIP-ON**
- Valčeky z plastu s minimálnym opotrebením zabezpečujú ľahučký chod
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Vyrovnanie tolerancií do strán a v hĺbke
- Odporúčanie: prídavná synchronizácia **TIP-ON** na bezpečnú aktiváciu aj pri širokých čelách



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQHNAP

Priestorové požiadavky



NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1	Vodiace lišty ľavé/pravé		
	Vyhotovenie	TIP-ON	
Menovitá dĺžka NL (mm)	Dynamická nosnosť (kg)		
30			
270		550F2700T	
300		550F3000T	
350		550F3500T	
400		550F4000T	
450		550F4500T	
500		550F5000T	
550		550F5500T	
600		550F6000T	
650		550F6500T	

3	Spojka		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Oranžová	Plast/zinok	1 T51.1700.04
1	Objednávať ľavé/pravé		

Príslušenstvo


4	Kovanie na nastavenie čela		
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	Transparentná	Plast	2 x 295.1000

6f	Synchronizačný hriadeľ TIP-ON ¹		
	Vyhotovenie	Farba	Č. výrobku
	Profil	Sivá	T57.1140S


Prírez 6f Svetlá šírka korpusu LW – 39 mm

¹ Na skrátenie
Vhodné do svetlej šírky korpusu LW max. 1179 mm
Na dosiahnutie lepšej funkčnosti a väčšej spúšťacej oblasti odporúčame použiť synchronizáciu

Zásuvka

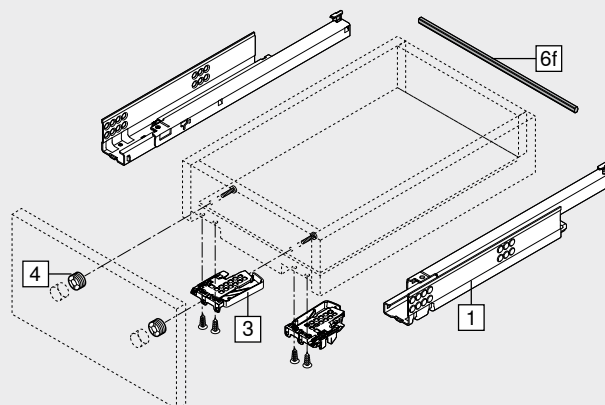

Vnútorná zásuvka

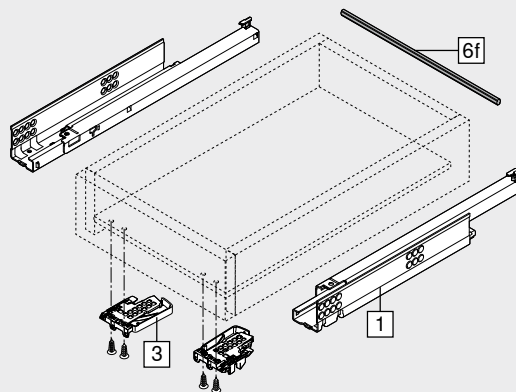

Čiastočný výsuv TANDEM s TIP-ON – 550F




Webový kód – zadať do Konfiguratára výrobkov alebo kliknúť

DQHNAP


Projektovanie

Priestorové požiadavky v korpuse

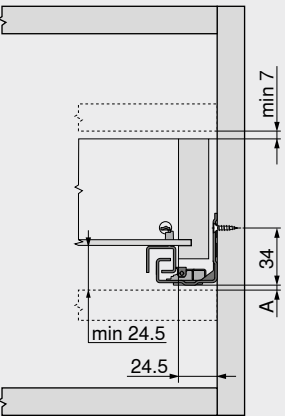


A 3 mm odstup na výmenu za úplný výsuv

Zásuvka | vnútorná zásuvka

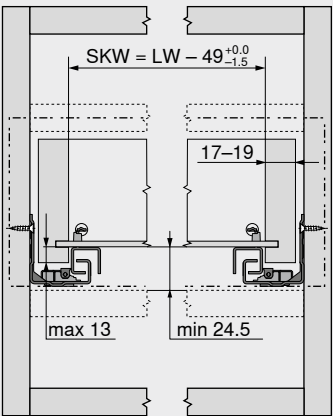


SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu

Zásuvka

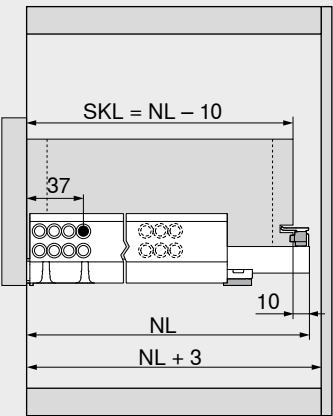


SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka

Vnútorná zásuvka

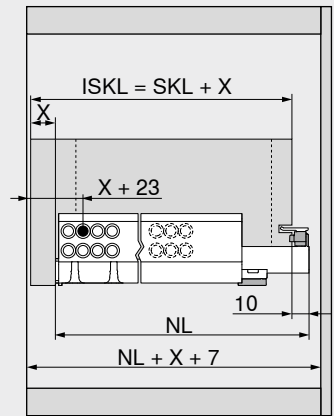


ISKL Vnútorná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
X Hrúbka čela

Spracovanie zásuviek




Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02



Použiť vŕtací prípravok T65.1000.02

Spúšťacia oblasť

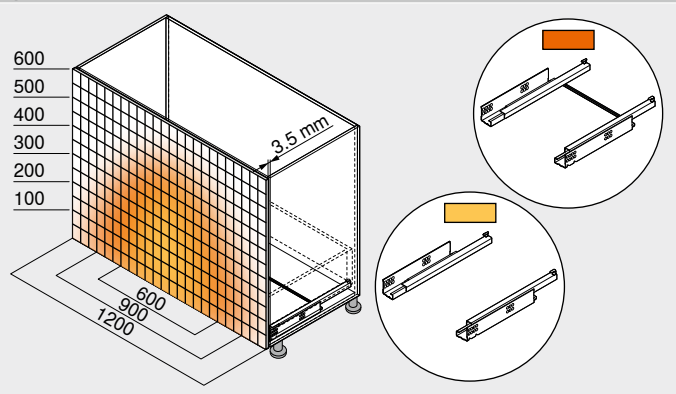

Príklad pre 550F – 30 kg, menovitá dĺžka NL 500 mm, 4-stranná zásuvka, so synchronizáciou

Upozornenie na strany

Prehľad	507
TANDEM	430
Príslušenstvo	452
Upevnenie vedení	530
CABLOXX	594
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

TANDEM 19 mm

Short-URL

www.blum.com/i011

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL

www.blum.com/a420

