

Čelný výsuv – reling – D




- S jednoduchým relingom
- Skrytý, riadený úplný výsuv – s ľahkým chodom počas celej životnosti nábytku
- Montáž čela bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- S integrovaným tlmením **BLUMOTION** pre jemné a tiché dovretie, kombinovateľným so systémom **SERVO-DRIVE** poskytujúcim elektrickú podporu otvárania
- Alebo so systémom **TIP-ON BLUMOTION** poskytujúcim mechanickú podporu otvárania pre nábytok bez úchytiel, ale aj pre nábytok s úchytkami ako zvyrazňujúcimi prvkami



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQC69A

Priestorové požiadavky

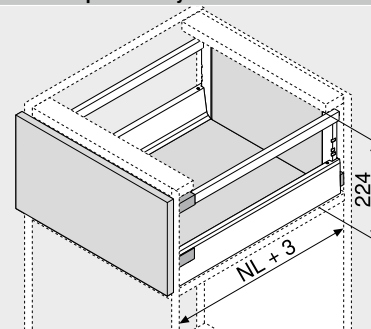

NL Menovitá dĺžka

Informácie o objednávaní

1		Korpusové lišty ľavé/pravé		
		Vyhotovenie	BLUMOTION	
Menovitá dĺžka		Dynamická nosnosť (kg)		
NL (mm)	30	65		
270	578.2701M			
300	578.3001M			
350	578.3501M			
400	578.4001M			
450	578.4501M	576.4501M		
500	578.5001M	576.5001M		
550	578.5501M	576.5501M		
600	578.6001M	576.6001M		
650		576.6501M		

2		Súprava bokov		
		Výška boku (mm)	83.6	
Menovitá dĺžka		Farba		
NL (mm)	SW R9006			
270	378M2702SA			
300	378M3002SA			
350	378M3502SA			
400	378M4002SA			
450	378M4502SA			
500	378M5002SA			
550	378M5502SA			
600	378M6002SA			
650	378M6502SA			


Pozostáva z:

2a 1 x Boky pravé/ľavé

2b 2 x Krytky s vyhlbeným logom Blum, individuálna potlač od 1000 kusov

3		Držiak dreveného chrbta ľavý/pravý		
		Farba	Materiál	Č. výrobku
		SW R9006	Oceľ	Z30D000SL

4		Upevnenie čela		
			Druh upevnenia	Č. výrobku
			Zarazenie	2 x ZSF.36A2
			INSERTA	2 x ZSF.39A2
			Skrutky	2 x ZSF.35A2

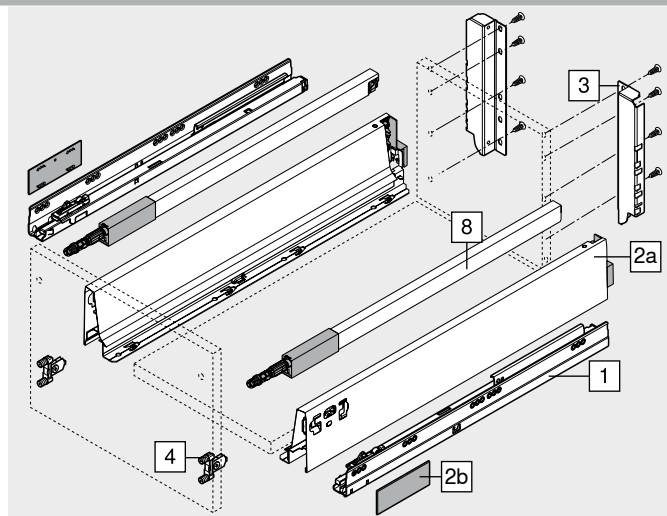

8	Pozdĺžny reling ľavý/pravý		
	Materiál		Oceľ
	Menovitá dĺžka		
NL (mm)	Farba		
	SW R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Farba	Farba	
SW	Hodvábná biela	R9006 RAL 9006 sivá (biely hliník)

Čelný výsuv – reling – D




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť


DQC69A

Projektovanie


Priestorové požiadavky v korpuse

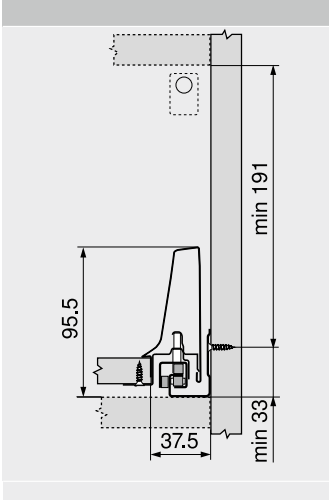


Montážne rozmery – čelo – montáž
naskrutkovaním

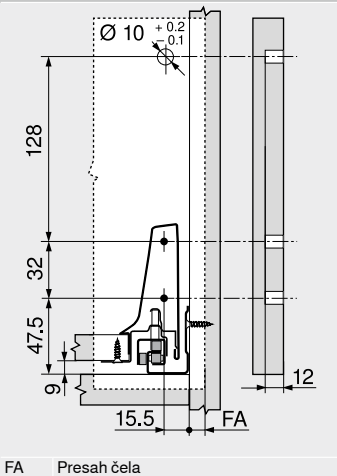



Vŕtacie rozmery – čelo – INSERTA |
montáž zaradením

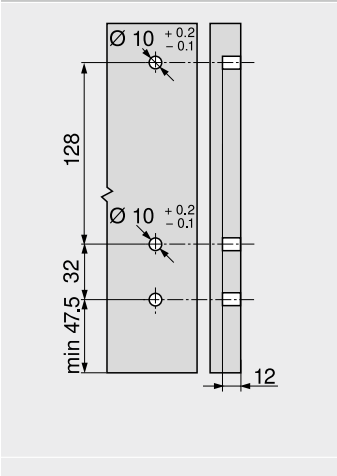

Montážne rozmery – chrbát

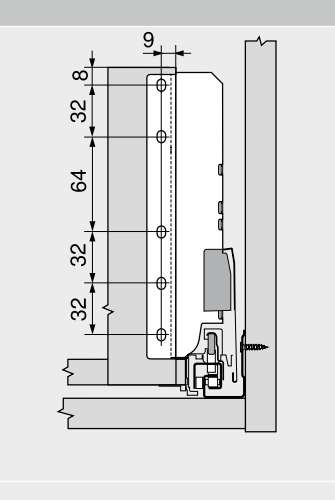

Prírez – 16 mm drevotrieskové dosky



LW Svetlá šírka korpusu
NL Menovitá dĺžka

LW Svetlá šírka korpusu
KB Šírka korpusu

Upozornenie na strany

Prehľad

291

Príslušenstvo

328

Montáž, demontáž a nastavenie

SERVO-DRIVE pre LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnenie korpusových líšt

334

Služby spoločnosti Blum

602

Ďalšie technické informácie

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pre LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pre TANDEMBOX

554

CABLOXX

594

