


Záves na dvere chladničkových skríň

Webový kód

DQE5BY


- Záves na **dvere chladničkových skríň**
- Konštrukčná výška s plochým ramienkom
- Možné sú hrúbky čiel FD až 30 mm
- **MODUL** so zatváracou automatikou (pero)
- Montáž ramienka nasunutím
- Kombinovateľný len s montážnou podložkou **194K6100E**
- Uhol otvorenia 95°
- Dobrá prístupnosť nastavenia čela zabudovanej chladničky v troch smeroch
- Možnosť montáže a demontáže čela pri namontovanej chladničke
- Integrovaná poistka proti vysadeniu

Používanie

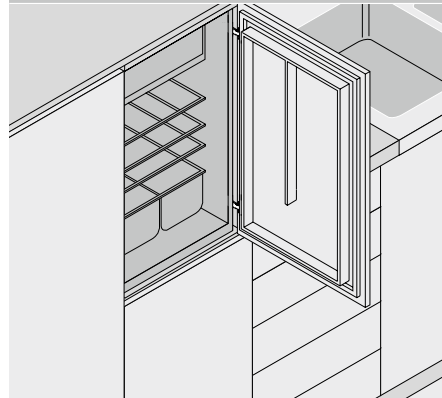

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	Skrutky		
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
MODUL	●	NI	91K9550
● S perom		NI	Poniklované

Miska	Zarazenie		
Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
MODUL	●	NI	91K9580

Křížová montážna podložka závesu na dvere chladničkových skríň		
Zvýšenie (mm)	Výška (mm)	Č. výrobku
0	10.3	194K6100E

Príslušenstvo – všeobecné

Krytka misky závesu		
Záves	Farba	Č. výrobku
MODUL	NI	70T3504
NI	Poniklované	

Zarážacia matrica		
Farba	Materiál	Č. výrobku
Oranžová	Plast	MZM.0040

Skrutka do drevotrieskovej dosky		
Ø (mm)	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Záves na dvere chladničkových skrín



Webový kód
 DQE5BY

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere



F Medzera

Odstup misky TB


Presah čela FA (mm)	
MD	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0	3 4 5 6 7
3	
6	
9	

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)


Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Navyše pri nastavení do strany +2 mm												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Nastavenie

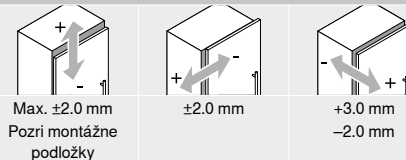


Montáž naskrutkovaním



Montáž zarazením



Rozmery misky



Upozornenie na strany

Prehľad – MODUL – závesy	189	Montáž, demontáž a nastavenie
Montážne podložky	196	
Príslušenstvo – všeobecné	200	
Prehľad – pomôcky na spracovanie	561	
Ďalšie technické informácie	662	
		Short-URL
		www.blum.com/a240

