


Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámy



- Výborne sa hodí na výklopy horných skriniek menších výšok, vysokých skriň a skriniek nad chladničkou
- Výška korpusu KH 240–600 mm
- Svetlá hĺbka korpusu LT min. 125 mm
- So špeciálnym miestom vŕtania je možná svetlá hĺbka korpusu LT 100 mm
- Dovoiera sa jemne a ticho, vďaka kombinácii so závesmi **CLIP top BLUMOTION**
- **TIP-ON** pre výklopy bez úchytky so závesmi **CLIP top** bez pera
- Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
- Jednoduché, plynulé nastavenie zdvihacieho mechanizmu

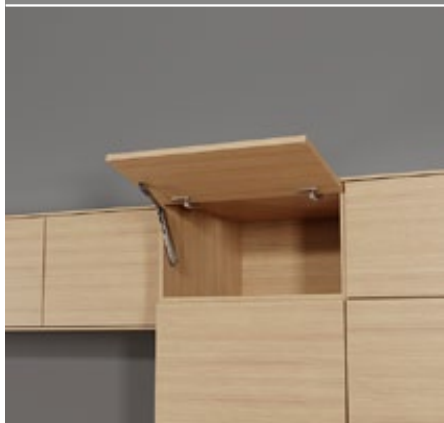

Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDDVY

Faktor výkonu LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela FG vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg)

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvihač mechanizmus!

V hraničných oblastiach jednotlivých zdvihačích mechanizmov odporúčame urobiť skúšku dorazu!

Informácie o objednávaní

☐ Štandard☒ TIP-ON

1	☐	Symetrický zdvihač mechanizmus	Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia OW	Č. výrobku
			200–1000	105°	20K1101
			500–1500		20K1301
			800–1800		20K1501

Upozornenie

Pri obojstrannom použití sa zdvojnásobuje faktor výkonu LF

U kovaní s malým uhlom otvorenia tento uhol obmedzujú závesy

1	☒	Symetrický zdvihač mechanizmus – TIP-ON	Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia OW	Č. výrobku
			180–800	105°	20K1101T
			500–1200		20K1301T
			800–1600		20K1501T

Upozornenie

Pri obojstrannom použití sa zdvojnásobuje faktor výkonu LF

U kovaní s malým uhlom otvorenia tento uhol obmedzujú závesy

2	☐	Upevnenie do korpusu	Druh upevnenia	Č. výrobku
			Skrutky	20K5101
			EXPANDO	20K51E1

4	☐	Upevnenie čela	Výhotovenie	Druh upevnenia	Č. výrobku
			Drevené čelá a široké hliníkové rámy	1 Skrutky	20K4101
			Drevené čelá		20K41E1
			Úzke hliníkové rámy	Skrutky	20K4101A

Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany

Na široké hliníkové rámy používajte 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany

6	☒	TIP-ON 956. – krátka verzia s magnetom	Výška korpusu KH (mm)	Farba	Č. výrobku
			Do 600	SW R7036 CS	956.1004

Pozostáva z:

- 6a 1 x TIP-ON 956. – krátka verzia s magnetom
6b 1 x Kontaktná platnička na skrutkovanie
6c 1 x Kontaktná platnička na nalepenie
Nie sú vhodné na napráškované, voskované alebo naolejované povrchy
– 1 x Skrutka do drevotrieskovej dosky Ø 3.5 x 15 mm, č. výrobku 609.1500

10	☐	CLIP top BLUMOTION 110° záves	Odporúčanie	Miska	Pero	Č. výrobku
				INSERTA	1 S perom	71B3590
				Skrutky		71B3550

3 závesy od šírky korpusu KB 900 mm alebo od faktora výkonu LF 1800


4 závesy od šírky korpusu KB 1200 mm alebo od faktora výkonu LF 2700

Alternatíva

CLIP top BLUMOTION závesy: závesy 107°, na hrubé dvierka, 95° hliníkové rámy alebo závesy CLIP top: záves 107°, na hrubé dvierka, 95° hliníkové rámy v kombinácii so závesmi BLUMOTION 973A – na nasadenie resp. CLIP: 100°

Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00)

Na široké hliníkové rámy používajte skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950)

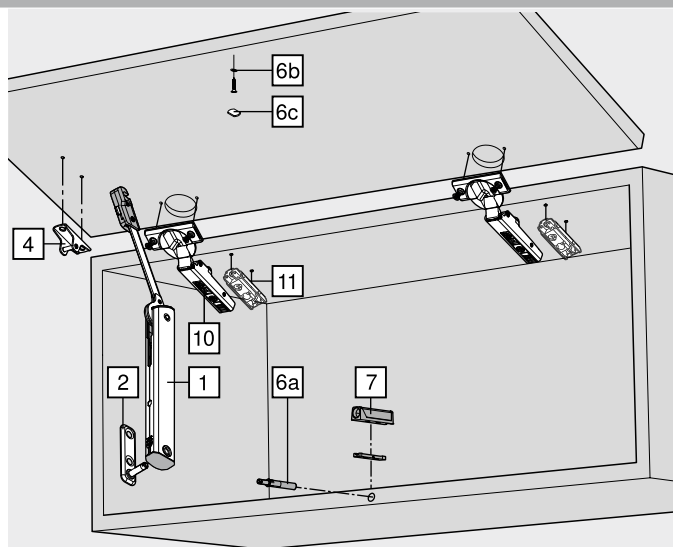

10 CLIP top 110° Záves

Odporúčanie

Miska	Pero	Č. výrobku
INSERTA	Bez pera	70T3590.TL
Skrutky		70T3550.TL

3 závesy od šírky korpusu KB 900 mm alebo od faktora výkonu LF 1800

4 závesy od šírky korpusu KB 1200 mm alebo od faktora výkonu LF 2700

Alternatíva

Závesy CLIP top: Záves na hliníkové rámy 107°, profilové dvere, 95° resp. CLIP 100° (záves bez pera)

Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00)

Na široké hliníkové rámy používajte skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950)

11 Montážna podložka

Odporúčanie

Druh upevnenia	Zvýšenie (mm)	Č. výrobku
Skrutky	0	175H3100
EXPANDO		177H3100E

Štandardné montážne podložky, odstup v závislosti od medzery F hore

Na drevené čelá použite skrutky do drevotrieskovej dosky (609.1x00)

Na široké hliníkové rámy používajte skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950)

Farba	Farba
HGR Svetlosivá	R7036 RAL 7036 platinová sivá
SW Hodvábna biela	R7037 RAL 7037 prachová sivá
CS Karbónová čierna	NI-L Poniklovaná
SZ Čierna	

Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámy

Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDDVY

Informácie o objednávaní

Príslušenstvo

–

Obmedzovač uhla otvorenia

Uhol otvorenia OW

86°

Farba

SZ

Č. výrobku

70T3553

Pre závesy

CLIP top BLUMOTION 110°

|

CLIP top 110°

7

Adaptér

Vyhotovenie

Priamy adaptér – krátka verzia

Křížový adaptér – dlhá verzia

Farba

SW | R7036 | NI-L | CS

R7036

Č. výrobku

956.1201

956A1501

Upozornenie na strany			
Prehľad	61	Montáž, demontáž a nastavenie	
Montážne podložky	150		
Projektovanie	64		
Príslušenstvo	68	Short-URL	
Služby spoločnosti Blum	602	www.blum.com/a160	
Orientačné hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716		
Ďalšie technické informácie	708		